


家用模组

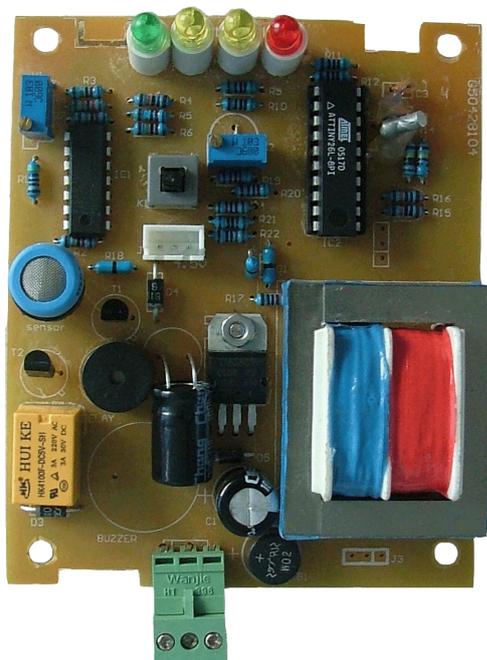

型号: MZ302

传感器类型: 催化燃烧式可燃气体敏感元件

检测气体种类: 甲烷、丙烷、异丁烷、氢气等可燃性气体

检测范围: 0-100% LEL

预热时间: < 180 秒

工作电压: AC 220V DC8V-12V

工作电流: <20mA(AC 220V) ; <250mA (DC 12V)

报警方式: 声、光报警; 带继电器输出

报警音量: >70dB

指示灯: 电源指示; 预热指示; 故障指示; 报警指示

使用环境温度: 0℃~45℃ 相对湿度: ≤95%RH 无结露

外形尺寸: 110.0mm*81.8mm*29.1mm