

大型微动开关

Honeywell

SZM-Z15 系列



特 点

- 机械寿命长
- 单刀双掷
- 功率切换负载至 15A
- 执行器与终端设计范围广泛
- 具有高精度与良好的重复性
- 具有抗振性和冲击性
- 运行速度范围广
- 经 UL 认证

说 明

SZM-Z15 系列大型微动开关包含了霍尼韦尔最具成本效能的大型基本投资搭配。该精密的快动机械结构配有多种多样的执行器，电气额定值与运行特性。这些微动开关对于那些要求紧凑性、轻量化、准确重复性、可靠性与使用长寿命的应用场合来说是理想的选择。霍尼韦尔的生产设备与工艺过程、高质量的材料和经证实的切换技术与设计能够确保其稳定的性能与准确的运行。我们遍及世界的生产、销售与经销资源的网络可对您的要求作出快速反应，并提供您所需要的产品与服务。

应 用

- 机床
- 售货机
- 记时装置/测试仪器
- HVAC(供暖通风空调)设备
- 原料处理设备

警 告



- 禁止将该产品作为安全或应急设备使用，或用在产品故障可能会导致人身伤害的其它应用场合下。
- 该产品目录中列出的资料信息仅供参考。禁止将该文件作为产品安装资料使用。

大型微动开关

Honeywell

模式选择导则

■ 微动开关

执行器型号	螺钉接线端	钎焊接线端
顶销式柱塞	SZM-Z15-G01	SZM-Z15-G01-S
弹簧柱塞	SZM-Z15-G02	SZM-Z15-G02-S
短弹簧柱塞	SZM-Z15-G03	SZM-Z15-G03-S
面板安装柱塞	SZM-Z15-G04	SZM-Z15-G04-S
面板安装滚轮柱塞	SZM-Z15-G05	SZM-Z15-G05-S
面板安装交叉滚轮柱塞	SZM-Z15-G06	SZM-Z15-G06-S
挠性刀形叶片	SZM-Z15-G07	SZM-Z15-G07-S
挠性滚轮刀形叶片	SZM-Z15-G08	SZM-Z15-G08-S
短铰接杠杆	SZM-Z15-G09	SZM-Z15-G09-S
铰接杠杆	SZM-Z15-G10	SZM-Z15-G10-S
低作用力铰接杠杆	SZM-Z15-G11	SZM-Z15-G11-S
短铰接滚轮杠杆	SZM-Z15-G13	SZM-Z15-G13-S
铰接滚轮杠杆	SZM-Z15-G14	SZM-Z15-G14-S
低作用力, 短铰接滚轮杠杆	SZM-Z15-G15	SZM-Z15-G15-S
长铰接杠杆	SZM-Z15-G16	SZM-Z15-G16-S

注: 除了上述列表, 根据您的特定应用需要, 还提供有多种更标准的与特殊的型号。

请与您当地的销售办公室联系以获取更多的信息。

■ 接线盒盖

SZM-Z-CA	钎焊接线端
SZM-Z-CB	螺钉接线端

技术信息

■ 电气额定值

额 定 电 压	无感负载(A)				电感性负载(A)				冲击电流 (A)	
	电阻性负载		电灯负载		电感性负载		电动机负载			
	N.C	N.O	N.C	N.O	N.C	N.O	N.C	N.O	N.C	N.O
125 VAC	15		3	1.5	15		5	2.5	30 最大	15 最大
250 VAC	15		2.5	1.25	15		3	1.5		
500 VAC	10		1.5	0.75	6		1.5	0.75		
8 VDC	15		3	1.5	15		5	2.5		
14 VDC	15		3	1.5	10		5	2.5		
30 VDC	6		3	1.5	5		5	2.5		
125 VDC	0.5		0.5	0.5	0.05		0.05	0.05		
250 VDC	0.25		0.25	0.25	0.03		0.03	0.03		

注: 1. 电感性负载有一个最小为 0.4(AC)的功率因数和最大为 7ms(DC)的时间常数。


2. 电灯负载有一个 10 倍于稳定状态下电流的冲击电流。

3. 电动机负载有一个 6 倍于稳定状态下电流的冲击电流。

大型微动开关

Honeywell

■ 电 路




■ 技术规格

断路距离	0.5mm
电 路	SPDT(单刀双掷)
触点材料	AgCdO(银镉合金)
运行速度	0.1mm/s 至 1.0mm/s (柱塞类型), 1.0mm/s 至 1.0 m/s (杠杆类型)
运行频率	机械: 240 次运行/分 (柱塞类型), 120 次运行/分 (杠杆类型) 电气: 20 次运行/分
触点电阻 (初始值)	最大 15MΩ
绝缘电阻	最小 100 mΩ (在 500 VDC 时)
电介质强度	在不连续端子之间的 1 秒钟为 1,000 VAC, 50/60 Hz 在每个端子与非载流金属部件之间, 以及在每个端子接地之间的 1 分钟为 2000 VAC, 50/60 Hz
振 动	故障时: 为在 1.5mm 双振幅下的 10 至 55Hz
冲 击	机械耐用性: 大约为 1,000m/s ² (100G) 故障耐用性: 柱塞型大约为 300 m/s ² (30G) 拨杆型大约为 50 m/s ² (5G)
环境温度	-25 至 +80°C
湿 度	45%至 85%RH(相对湿度)
使用寿命	机械: 10,000,000 次运行/分 电气: 500,000 次运行/分
认 证	UL
重 量	大约为 20 至 60g

注: 上述数据均为初始值

■ 电气使用寿命曲线

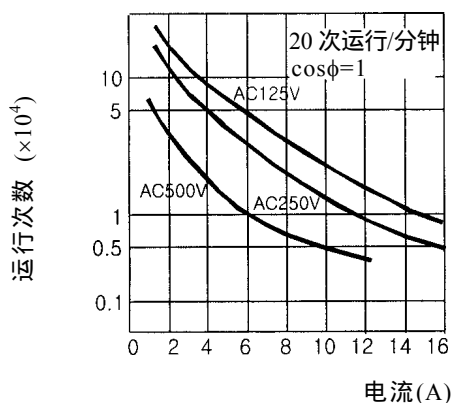


大型微动开关

Honeywell

■ 运行特性

目录号	OF	RF 最小	PT 最大	OT 最小	DT 最大	OP
SZM-Z15-G01/G01-S	250 至 350g	114 g	0.4mm	1.6 mm	0.05 mm	16.0±0.4mm
SZM-Z15-G02/G02-S	250 至 350g	114 g	0.4 mm	1.6 mm	0.05 mm	28.2±0.5mm
SZM-Z15-G03/G03-S	250 至 350g	114 g	0.4 mm	1.6 mm	0.05 mm	21.5±0.5mm
SZM-Z15-G04/G04-S	250 至 350g	114 g	0.4 mm	5.8 mm	0.05 mm	21.8±0.8mm
SZM-Z15-G05/G05-S	250 至 350g	114 g	0.4 mm	3.58 mm	0.05 mm	33.4±1.2mm
SZM-Z15-G06/G06-S	250 至 350g	114 g	0.4 mm	3.58 mm	0.05 mm	33.4±1.2mm
SZM-Z15-G07/G07-S	141 g	14 g	4 mm	1.6 mm	1.3 mm	17.4±0.8mm
SZM-Z15-G08/G08-S	141 g	14 g	4 mm	1.6 mm	1.3 mm	28.6±0.8mm
SZM-Z15-G09/G09-S	160 g	28 g	5 mm	2 mm	1.0 mm	19.0±0.8mm
SZM-Z15-G10/G10-S	80 g	15.5 g	10 mm	4.8 mm	1.12 mm	19.0±0.8mm
SZM-Z15-G11/G11-S	28 g	3.5 g	10 mm	5.6 mm	1.27 mm	19.0±0.8mm
SZM-Z15-G13/G13-S	160 g	42 g	5 mm	2.4 mm	0.5 mm	30.2±0.4mm
SZM-Z15-G14/G14-S	100 g	22 g	8 mm	4 mm	1.02 mm	30.2±0.8mm
SZM-Z15-G15/G15-S	80 g	10 g	5 mm	2 mm	1.2 mm	30.2±1.0mm
SZM-Z15-G16/G16-S	70 g	14 g	13 mm	5 mm	2.5 mm	19.1±1.0mm

- DT (差动行程)** 从触点“弹锁”点至触点“急速返回”点的柱塞或执行器行程。
- FP (自由位置)** 未施加外力时的开关柱塞或执行器位置。
- 全超行程力** 执行器获得全超行程所需的力。
- OP (动作位置)** 开关柱塞或执行器，在触点从正常位置快动至动作位置那一刻的位置。使用挠性或可调节执行器时，操作位置是从杠杆末端或按其最大长度测量。操作位置的测量方位见安装尺寸图纸
- OF (动作力)** 施加在开关柱塞或执行器上使触点“弹锁”的力的大小。注意在使用可调节执行器时，力是从杠杆的最大长度位置进行测量的。
- OT (超行程)** 柱塞或执行器安全行程可达到的超出操作位置以外的行程。
- PT (预行程)** 将柱塞或执行器从自由位置移动至操作位置的行程距离或角度。
- RF (释放力)** 触点从操作位置快速返回至非操作位置那一刻仍施加在开关柱塞或执行器上的力的大小。
- 全行程** 从执行器自由位置至行程极限位置的距离。


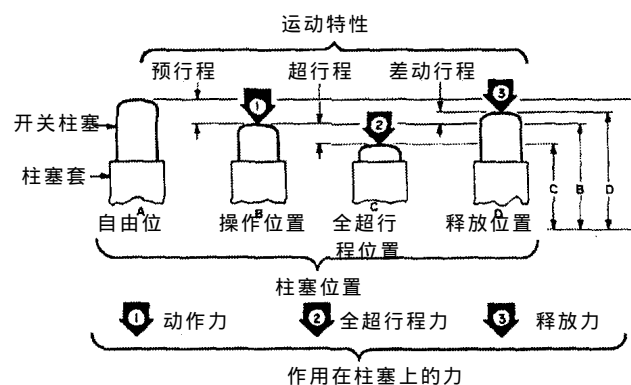


大型微动开关

Honeywell



■ 外形尺寸

〈SZM-Z15-G01〉

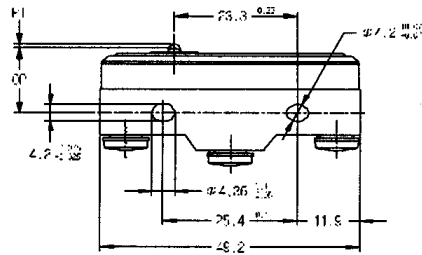



*:不锈钢柱塞

〈SZM-Z15-G02〉

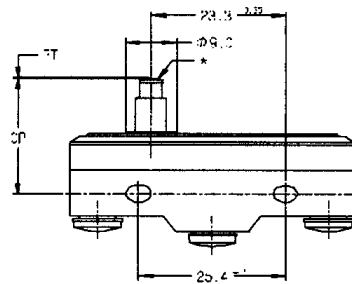



*:不锈钢柱塞

〈SZM-Z15-G03〉



*:中厚钢板柱塞

〈SZM-Z15-G04〉

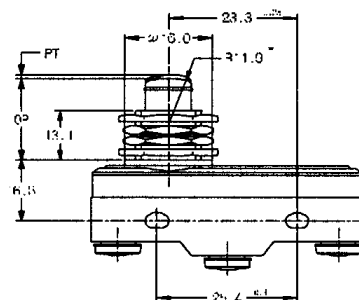

*:中厚钢板柱塞



** :两个六角螺母

***:两个锁紧螺母

大型微动开关



Honeywell

〈SZM-Z15-G05〉





*: 不锈钢滚轮

〈SZM-Z15-G06〉





*: 不锈钢滚轮

〈SZM-Z15-G07〉

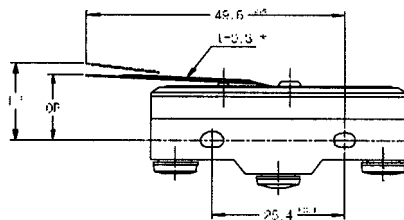

*: 不锈钢弹簧杠杆

〈SZM-Z15-G08〉

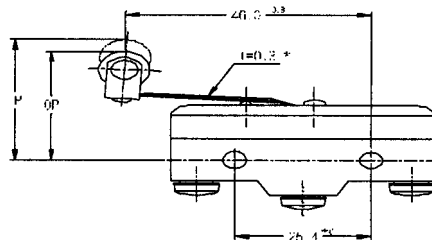


*: 不锈钢弹簧杠杆

** : 塑料滚轮


大型微动开关

Honeywell


〈SZM-Z15-G09〉

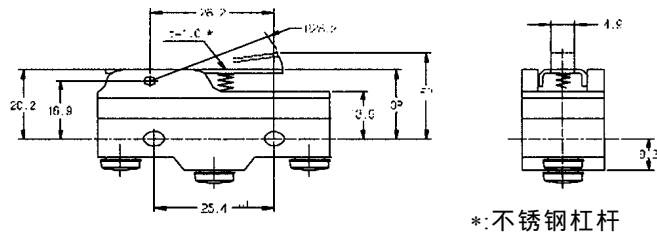


〈SZM-Z15-G10〉

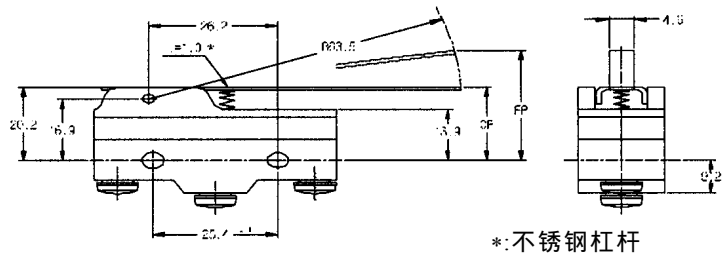

〈SZM-Z15-G11〉

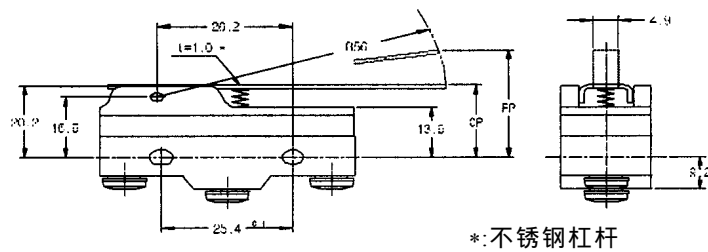


〈SZM-Z15-G13〉

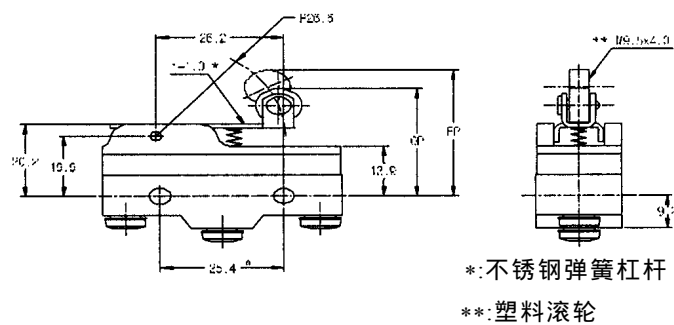


大型微动开关

Honeywell


〈SZM-Z15-G14〉

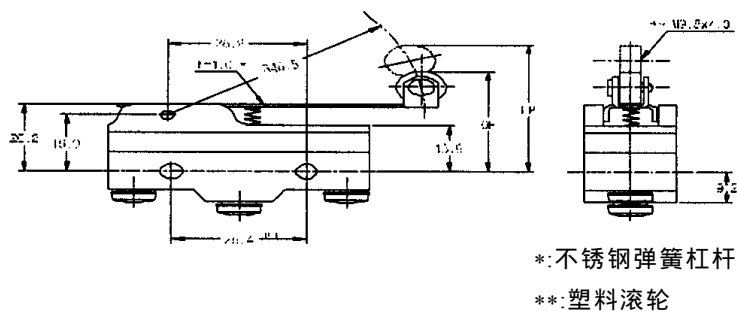

〈SZM-Z15-G15〉

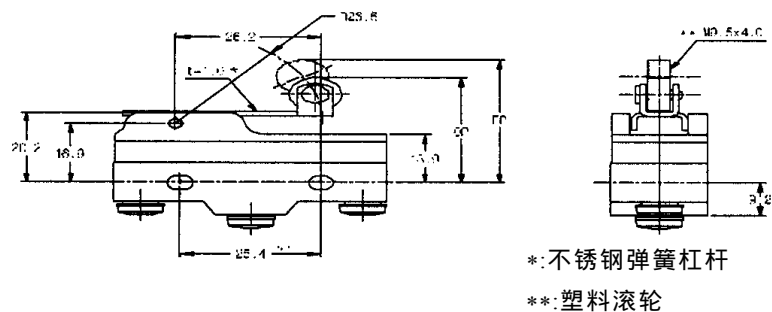


〈SZM-Z15-G16〉

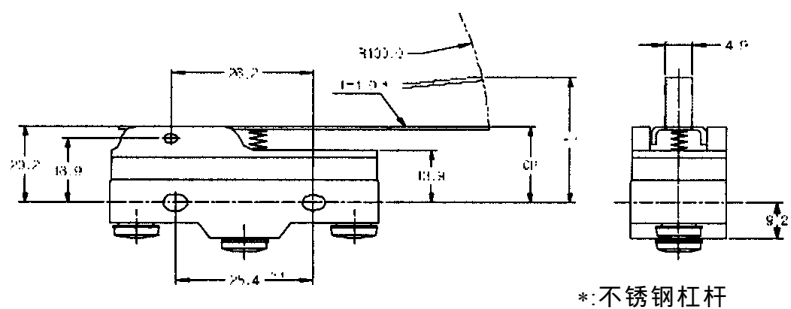


大型微动开关

Honeywell

<接线端尺寸>

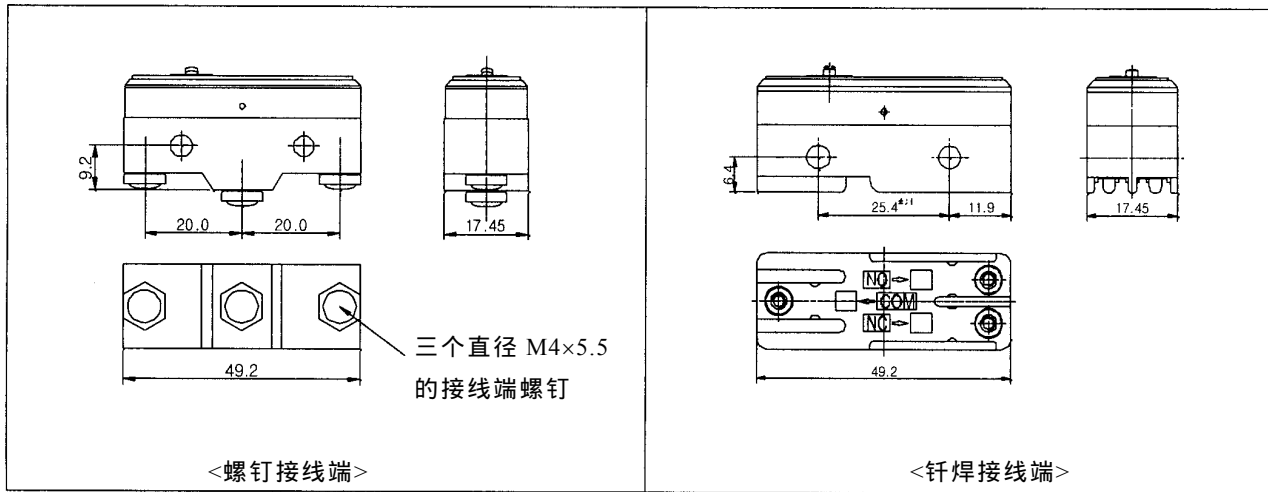

<接线盒盖>

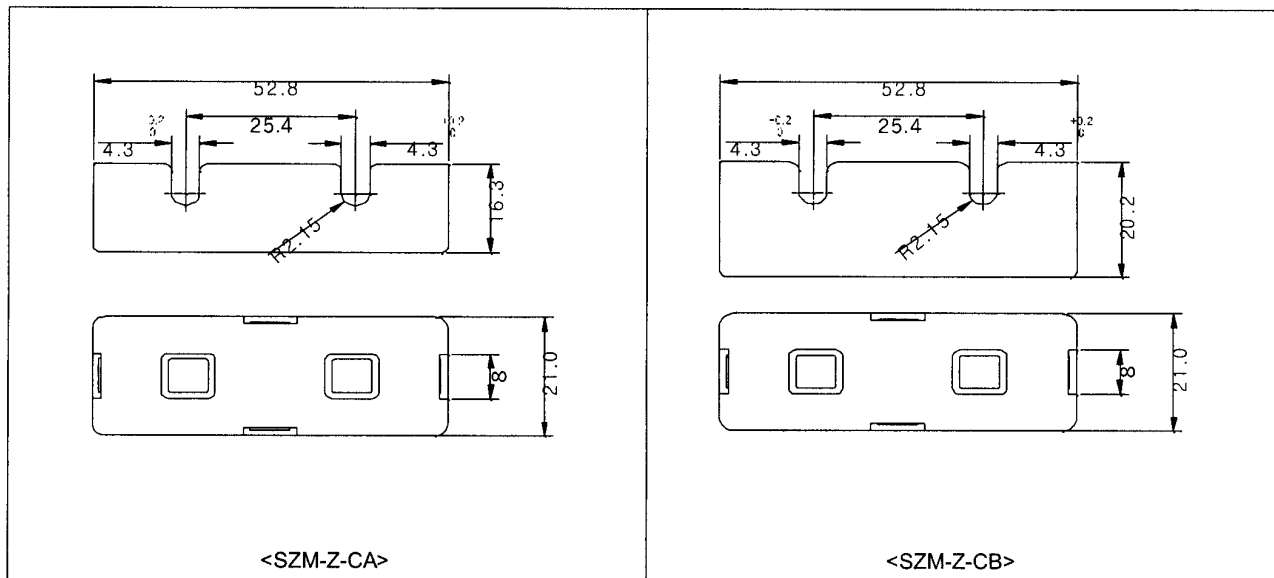

HONEYWELL 压力传感器

公司由传感器销售部、仪表销售部、工程部和总务部四个部组成。我公司是美国霍尼韦尔（HONEYWELL）公司中国区指定的专业代理商, 传感器部 2000 年成为美国 HONEYWELL 中国区指定代理商。专业销售 HONEYWELL 传感与控制部产品（Sensing and Control）我们不仅销售给客户最合适的产品同时也积极的为客户的开发工作提供帮助及解决客户在应用中所遇到的困难。为了更加方便用户，我们长期备有大量现货。传感器的应用十分广泛。通过我们几年来的努力，我们已经在 HAVE，医疗，马达控制，航空航天，财务设备，汽车仪表，阀门控制，车辆导航，气象仪器，色谱分析，水电煤气表等行业有了较好的业绩。这些都源于我们有一个优秀的团队，传感部目前有 10 多名销售工程师，90%都是大专以上学历，且长期服务于自动化行业第一线。有着丰富的经验。我司还代理美国 ICSensors, MSI 的传感器, 变送器。我部门专业从事传感器的销售, 有专业人员为您提供售后服务。HONEYWELL, MSI, ICSensors, MOTOROLA 的 24PC, 26PC, SCC, SX, ASDX, XPCL, XSSL, XSCL, SLP, CPC, SDX, SCX, HPX, 40PC, 4040PC, SDXL, SCXL, DCXL, DUXL, DC, PPT, MLH, ST, EC; MSP300, MSP310, MSP320, MSP400, MSP600, US300, US600; 1451 型, 1471 型, 1210A 型, 1220A 型, 1230A 型, 1240A 型, 13 型, 23 型, 33 型, 43 型, 17 型, 27 型, 37 型, 47 型, 84 型, 85 型, 154N 型, MPX 全系列系列正被广泛的应用到医疗器械, 环保, 水处理工程, HVAC, 仪器仪表, 航空航天, 自动控制系统。

产品或服务: (HONEYWELL, MSI, ICSensors, MOTOROLA) 压力传感器, 霍尔传感器, 弱磁传感器, 流量传感器, 电流传感器, 温度传感器, 液位传感器, 湿度传感器, 红外传感器, 齿轮传感器, 触力传感器, 及工业开关类产品。

主要价格优势产品: HONEYWELL 传感器, 变送器; MSI, ICSensors 传感器, 变送器, MOTOROLA 传感器。

AWM40000 系列气体质量流量传感器

[▶ 点击此处进入产品详细说明](#)



AWM40000 系列放大输出气体质量流量传感器, 多个集中安装 / O 形密封圈, 陶瓷流量管 (无引气管), 0-1000sccm, 塑料流量管 (无引气管), 0-6SLPM, 高共模压力 (150psi), 工作温度可至 125℃, 零点和满量程高稳定性

MLH 系列压力传感器 (Honeywell)


[▶ 点击此处进入产品详细说明](#)



MLH 型压力传感器结合了应用特殊集成电路 (ASIC) 技术中的最新技术以及证明可靠的隔离介质的金属隔膜设计。MLH 型压力传感器全部进行补偿, 校准和放大, MLH 可适用于 50psi-8000psi 的压力范围。

24PC 系列差压, 表压和绝压传感器 (进口)

[▶ 点击此处进入产品详细说明](#)



24PC 系列差压，表压和绝压/无放大，无补偿，2mA 恒流供电可以显著的改善灵敏度温飘，可以测量负压，正压，绝压。

40PC 系列 压力传感器

[▶ 点击此处进入产品详细说明](#)



最新的经济型 40PC 产品是由 Honeywell/MicroSwitch 分部推出的最小体积放大压力传感器。完全校整和温度补偿，是霍尼韦尔压力产品中最坚固、适用温度最宽的传感器。另外，40PC 可与很大范围的介质兼容，从干燥空气和水到冷却液和机油。40PC 提供模拟放大信号输出，传感器利用了独创的单硅片的设计，把所有温度补偿、输出零点、满量程校整、放大功能集中在一块硅片中。

26PC 系列 差压，表压传感器


[▶ 点击此处进入产品详细说明](#)



专利的导电密封弹性连接系统消除了传统的导线粘结和带状连接，增加了介质的测量兼容性，专利的结构导致了多样化的测量孔形式，最低价格的带温度补偿和校整的小型封装压力传感器，不同的引脚可选（1X4 或 2X2），可以测量负压、正压，激光刻蚀电阻保证极好的器件一致性

HPX 系列压力传感器


[▶ 点击此处进入产品详细说明](#)



微型封装尺寸，可供表压型和绝压型，不带补偿和校准，压力范围自 0psi 至 100psi，响应时间一般为 1mS，两种封装形式：DIP 和 SOIC（双列式封装和小型集成电路），工作温度范围宽，表面贴装和通孔安装

ASDX 压力传感器

[▶ 点击此处进入产品详细说明](#)



传感器可以用来测量绝压差压和表压，范围从 1psi（ASDX01DN）到 100psi（ASDX100）。绝压传感器具有一个内部的真空标准，其输出电压与绝对压力成正比。差压传感器允许将压力施加在检测膜片的两边，可以用在表压和差压的测量中。

HONEYWELL 传感器型号大全

详细资料:

我公司长期提供以下型号的传感器。

开关量霍尔

103SR11A-1, 103SR12A-1, 103SR13A-1, 103SR14A-1, 103SR17A-1,
103SR18A-1, 2SS52M, 2SS52M-S, SR13C-A1, SR13D-A1, SR13F-A1, SR13R-A1,
SR15C-A3, SR16C-J6, SRC17C-J6, SR3F-A1, SR3B-A1, SR3G-A1, SR3C-A1,
SR4P2-A1, SS11, SS11T, SS111A, SS113A, SS141A, SS143A, SS149A, SS161A,
SS166A, SS41, SS411A, SS413A, SS441A, SS443A, SS449A, SS461A, SS466A,
SS51T, SS500, SS526DT。

模拟量霍尔

103SR3F-5, SS49, SS19, SS19T, SS495A, SS495A1, SS495A2, SS94A1,
SS94A1B, SS94A1E, SS94A1F, SS94A2, SS94A2C, SS94A2D, SS94B1。

内置磁铁霍尔传感器

2AV54, 1GT101DC, GTN1A111, GTN1A112, GTN1A113, GTN1A114, GTN1A115,
GTN1A116, GTN1A117, GTN1A211, GTN1A131, VX10, VX80, VX10-A1, VX80-A1,
VX10-A2, VX80-A2, VX10-A3, VX80-A3, VX10-B1, VX80-B1, VX10-C1, VX80-C1,
RPN1A112。

带放大压力传感器

142PC01D, 142PC02D, 142PC03D, 142PC05D, 142PC15D, 142PC30D, 142PC15A,
142PC30A, 142PC30G, 141PC01D, 141PC02D, 141PC03D, 141PC05D, 141PC15D,
141PC30D, 143PC01D, 143PC02D, 143PC03D, 143PC05D, 143PC15D, 143PC30D,
141PC01G, 141PC02G, 141PC05G, 142PC01G, 142PC02G, 142PC03G, 142PC05G,
142PC15G, 163PC01D36, 163PC01D48, 163PC01D75, 164PC01D76, 163PC01D37,
163PC01D76, 161PC01D36, 162PC01D36, 164PC01D36, 189PC15GM,
189PC100GM, 189PC150GM, ASCX01DN, ASCX05DN, ASCX15AN, ASCX15DN,
ASCX30AN, ASCX30DN, ASCX100AN, ASCX100DN, ASCX150DN, ASCX150AN,
ASDX015A24R, ASDX030A24R, ASDX100A24R, ASDX001G24R, ASDX005G24R,
ASDX015G24R, ASDX020G24R, ASDX100G44R, ASDX001D44R, ASDX005D44R,
ASDX015D44R, ASDX030D44R, ASDX100D44R, 40PC001G2A, 40PC015G2A,
40PC100G2A, 40PC150G2A, 40PC250G2A, 40PC500G2A, 4040PC001G5D,
4040PC015G5D, 4040PC100G5D, 4040PC150G5D, 4040PC250G5D,
4040PC500G5D。

无带放大压力传感器

26PCCFG5G, 26PC01SMT, 26PC05SMT, 26PC15SMT, 24PCAFA6G, 24PCBFA6G,
24PCCFA6G, 24PCDFA6G, 24PCEFA6G, 24PCFFA6G, 24PCGFA6G, 24PCAFA6D,
24PCBFA6D, 24PCCFA6D, 24PCDFA6D, 24PCEFA6D, 24PCFFA6D, 24PCGFA6D,
24PCCFD6A, 24PCGFH6G, 26PCAFA6G, 26PCBFA6G, 26PCCFA6G, 26PCDFA6G,
26PCFFA6G, 26PCAFA6D, 26PCBFA6D, 26PCCFA6D, 26PCDFA6D, 26PCFFA6D,

1865-01G-KDN, 1865-02G-KDN, 1865-03G-KDN, 1865-05G-KDN,
1865-07G-KDN, 1865-01G-LDN, 1865-02G-LDN, 1865-03G-LDN,
1865-05G-LDN, 1865-07G-LDN, 1800-00G-KOL-B, 1800-01G-KOL-B,
1800-02G-KOL-B, 1800-03G-KOL-B, 1800-07G-KOL-B, 1800-08G-KOL-B,
1800-09G-KOL-B, 1800-10G-KOL-B, 1800-00D-K4L-B, 1800-01D-K4L-B,
1800-02D-K4L-B, 1800-03D-K4L-B, 1800-04D-K4L-B, 1800-00D-K4L-C,
1800-08D-K4L-B, 1800-08D-K4L-C, SCC15ASMT, SCC30ASMT, SCC100ASMT,
SCC300ASMT, SCC05GSMT, SCC15GSMT, SCC30GSMT, SCC100GSMT, SCC300GSMT,
SCC15ASMT, SCC30ASMT, SCC15GSMT, SCC05GSMT, SCC30GSMT, SCC05D,
SCC15D, SCC30D, SCC100D, SCC15A, SCC30A, SCC100A, SCC05DN, SCC15DN,
SCC30DN, SCC100DN, SCC05AN, SCC15AN, SCC30AN, SCC100AN, SCC05GS0,
SCC15GS0, SCC30GS0, SCC100GS0, SCC15AH0, SCC30AH0, SCC100AH0,
SCC300AH0, SCC05DP1, SCC15DP1, SCC30DP1, SCC15AP1, SCC30AP1, SCC05GD2,
SCC15GD2, SCC30GD2, SCC100GD2, SCC15AD2, SCC30AD2, SCC100AD2,
SCC05DD4, SCC15DD4, SCC30DD4, SCC100DD4, SCX01DN90, SCX05DN90,
SCX15DN90, SCX30DN90, SCX100DN90, SCX150DN90, SCX01DNC90, SCX05DNC90,
SCX15DNC90, SCX30DNC90, SCX100DNC90, SCX150DNC90, SCX01ANC90,
SCX05ANC90, SCX15ANC90, SCX30ANC90, SCX100ANC90, SCX150ANC90,
SCX01AN90, SCX05AN90, SCX15AN90, SCX30AN90, SCX100AN90, SCX150AN90,
SDX15A2, SDX15A4, SDX30A2, SDX30A4, SDX100A2, SDX100A4, SDX01G2,
SDX05G2, SDX15G2, SDX30G2, SDX100G2, SDX01D4, SDX05D4, SDX15D4,
SDX30D4, SDX100D4, SDX01D4-A, SDX05D4-A, SDX15D4-A, SDX30D4-A,
SDX100D4-A, SDX01G2-A, SDX05G2-A, SDX15G2-A, SDX30G2-A, SDX100G2-A,
SDX15A2-A, SDX15A4-A, SDX30A2-A, SDX30A4-A, SDX100A2-A, SDX100A4-A,
SX7001D, SX7005D, SX7015D, SX7030D, SX7100D, SX7150D, SX7300D, SX01D,
SX05D, SX15D, SX30D, SX100D, SX150D, SX15A, SX30A, SX100A, SX150A,
SX01DP1, SX05DP1, SX15DP1, SX30DP1, SX15AP1, SX30AP1, SX01DN, SX05DN,
SX15DN, SX30DN, SX100DN, SX15AN, SX30AN, SX100AN, SX150AN, SX01GS0,
SX05GS0, SX15GS0, SX30GS0, SX100GS0, SX150GS0, SX15AH0, SX30AH0,
SX100AH0, SX150AH0, SX01GD2, SX05GD2, SX15GD2, SX30GD2, SX100GD2,
SX01DD4, SX05DD4, SX15DD4, SX30DD4, SX100DD4, SX15AD4, SX30AD4,
SX100AD4, SX15AD2, SX30AD2, SX100AD2。

微压传感器

CPCL04DC, CPCL10DC, CPCL04DFC, CPCL10DFC, CPXL04DFC, CPXL10DFC,
CPXL01DC, CPXL10DC, XPCL04DC, XPCL10DC, XPCL04DTC, XPCL10DTC, XPX50D,
XPXL04DC, XPXL10DC, XPXL04DTC, XPXL10DTC, XSXL04D, XSXL10D, XSCL04DC,
XSCL10DC, SDXL005D4, SDXL010D, SLP004D, SLP010D, DCXL01DN, DCXL05DN,
DCXL10DN, DCXL20DN, DCXL30DN, DC001NDC4, DC002NDC4, DC005NDC4,
DC010NDC4, DC020NDC4, DC030NDC4, DC001NDR4, DC002NDR4, DC005NDR4,
DC010NDR4, DC020NDR4, DC030NDR4, DC001NDR5, DC002NDR5, DC005NDR5,
DC010NDR5, DC020NDR5, DC030NDR5, DC2R5BDC4, DC005BDC4, DC075BDC4,
DUXL01D, DUXL05D, DUXL10D, DUXL20D, DUXL30D。

高精度智能压力传感器

HPB100, HPB200, HPA100, HPA200, PPT-R, PPT0015AWN2VA-A, RDD100。

闭环线性电流

CSNA111, CSNB121, CSNB131, CSNC241, CSNE151, CSNE151-100, CSNF163, CSNF173, CSNP661, CSNP661-002, CSNT651, CSNT651-001, CSNF161, CSNF161-002, CSNF151, CSNF151-001, CSNR161, CSNR161-002, CSNR151, CSNJ481, CSNJ481-001, CSNJ481-002, CSNJ481-003, CSNK591, CSNK591-001, CSNK591-002, CSNK591-003, CSNE151-100, CSNX25DTS,

开关型电流

CSDA1BA, CSDA1BC, CSDC1BA, CSDC1BC, CSDA1AA, CSDA1AC, CSDC1AA, CSDC1AC, CSDC1DA, CSDA1DA, CSDC1DC, CSDD1EC, CSDD1EE, CSDD1EF, CSDD1EG, CSDD1EH, CSLH3A45。

开环线性电流

CSLA1CD, CSLA1CE, CSLA1DE, CSLA1CF, CSLA1DG, CSLA1CH, CSLA1DJ, CSLA1EJ, CSLA1DK, CSLA1EK, CSLA1EL, CSLA2CD, CSLA2CE, CSLA2DE, CSLA2CF, CSLA2DG, CSLA2DJ, CSLA2DH, CSLA2EJ, CSLA2DK, CSLA2EL, CSLA2EM, CSLA2EN, CSLA1GD, CSLA1GE, CSLA1GF, CSLA2GD, CSLA2GE, CSLA2GF, CSLA2GG。

气体流量质量传感器

AWM2100V, AWM2150V, AWM2200V, AWM2300V, AWM720P1, AWM3100V, AWM3200V, AWM3150V, AWM3300V, AWM42150VH, AWM42300V, AWM43300V, AWM43600V, AWM5101VN, AWM5102VN, AWM5103VN, AWM5104VN, FRN11112, FRN21112, FRN12212, FRN22212。

磁阻传感器

HMC1001, HMC1002, HMC1021, HMC1021Z, HMC1021S, HMC1023, HMC1052, HMC1501, HMC1512, HMC2003, HMR2300, HMR2300R, HMR3000, HMR3100, HMR3200, HMR3300。

温度传感器

HEL-700-U-O-A, HEL-700-U-O-B, HEL-700-U-O-C, HEL-700-T-O-A, HEL-700-T-O-B, HEL-700-T-O-C, HEL-700-U-1-A, HEL-700-U-1-B, HEL-700-U-1-C, HEL-700-T-1-A, HEL-700-T-1-B, HEL-700-T-1-C, HEL-775-A-U-0, HEL-775-A-U-1, HEL-775-A-T-0, HEL-775-A-T-1, HEL-775-B-U-0, HEL-775-B-U-1, HEL-775-B-T-0, HEL-775-B-T-1, HEL-776-A-U-0, HEL-776-A-U-1, HEL-776-A-T-0, HEL-776-A-T-1, HEL-777-A-U-0, HEL-777-A-U-1, HEL-777-A-T-0, HEL-777-A-T-1, TD4A, TD5A。

湿度传感器

HIH3610-003, HIH3602-L-CP, HIH3602-A, HIH3602-C,

液位传感器

LLE102000, LLE105000, LL101000, LL102000, LL103000, LL104000, LL105000, LL101101, LL102101, LL103101, LL10401, LL105100, LL20500-1, LL205102-1, LL305002-1, LRNH31S42, LRNH51S42。

混浊度传感器

APMS-10GRCF, APMS-10GRCF-50, APMS-10GRCF-18, APMS-10GRCF-KIT。

触力传感器

FSG-15N1A, FSL05N2C

MOTOROLA 压力传感器

MPX10D MPX10DP MPX10GP MPX10GS MPXV10GC6U MPXV10GC7U MPX12D MPX12DP
MPX12GP MPX2010D MPX2010DP MPX2010GP MPXT2010G7U MPX2050D MPX2050DP
MPX2050GP MPX2050GVP MPX2050GS MPX2050GSX MPX2050GVSX MPX2053D
MPX2053DP MPX2053GP MPX2100A MPX2100DP MPX2100AP MPX2100AS
MPX2100ASX MPX2102A MPX2102D MPX2102DP MPX2102AP MPX2102GP
MPX2102GVP MPX2200A MPX2200D MPX2200DP MPX2200AP MPX2200GP MPX2200A
MPX2200D MPX2200DP MPX2200AP MPX2200GP MPX21002A MPX2102D MPX2102DP
MPX2102AP MPX2102GP MPX2102GVP MPX2200A MPX2200D MPX2200DP
MPX2200AP MPX2200GP MPX2201GP MPX2300DT1 MPX4080D MPX4100A
MPXA4100A6U MPX4100AP MPXA4100A6U MPX4100AS MPX4101A MPXA4101AC6U
MPX4105A MPX4115A MPXA4115A6U MPX4115AP MPXA4115AC6U MPX4115AS
MPX4200A MPX4200AP MPX4200SA MPX4200ASX MPX4250A MPX4250AP
MPX4250A6U MPXA4250A6T1 MPXA4250AC6U MPXA4250AC6T1 MPX4250D
MPX4250GP MPX4250DP MPX5010D MPX5010DP MPX5010GP MPX5010GS
MPX5010GSX MPXV5010G6U MPXV5010G7U MPXV5010GC6U/T1 MPXV5010GC7U
MPX5050D MPX5050DP MPX5050GP MPX5100A MPX5100D MPX5100DP MPX5100AP
MPX5100GP MPX5100GVP MPX5100AS MPX5100GS MPX5100GVS MPX5100ASX
MPX5100GSX MPX5100GVSX MPX53D MPX53GP MPX5500D MPX5500DP MPX5700D
MPX5700A MPX5700DP MPX5700GP MPX5700AP MPX5700GS MPX5700AS MPX5999D
MPXA6115A6U MPXA6115AC6U MPXA6115A MPXA6115A6T1 MPXA6115AC6T1
MPXAZ4100A6U MPXAZ4100A MPXAZ4100A6T1 MPXAZ4100AC6U MPXAZ4100AC6T1
MPXAZ4115A6U MPXZ4115A MPXAZ4115A6T1 MPXAX4115AC6U MPXAZ4115AC6T1
MPXC2011DT1 MPXM2010D MPXM2010DT1 MPXM2010GS MPXM2010GST1 MPXM2053D
MPXM2053DT1 MPXM2053GS MPXM2053GST1 MPXV4006GC6U MPXV4006G6U
MPXV4115V6U MPXV4115V6T1 MPXV4115VC6U MPXV5004GC6U/T1
MPXV5004G6U/T1 MPXV5004GC7U MPXV5004G7U MPXY8010 MPXY8020 MPXY8030
MPXY8040

SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/>

传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382