


# G3VM-W(F)L MOS FET继电器

追加负载电压 350V 产品系列  
双输出类型产品也崭新登场

• 发售限流型产品。

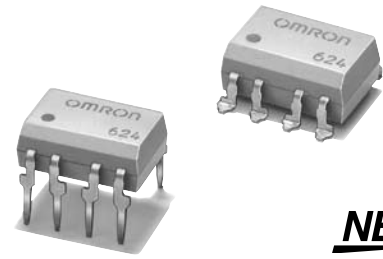

**NEW**

请参照第 6 页的“通用注意事项”。

※标记内容与实际商品有所不同。

## ■用途示例

- 电子交换机
- 多功能电话机
- 无绳电话机
- 计测装置


## ■种类

接点结构	端子种类	负载电压	型号	限流型	最小包装单位	
					固定杆装数量	编带包装数量
2a	印刷电路板用端子	AC350V峰值	G3VM-WL	有	50	—
	表面安装端子		G3VM-WFL			—
			G3VM-WFL(TR)		1,500	

## ■尺寸

(单位: mm)

### G3VM-WL

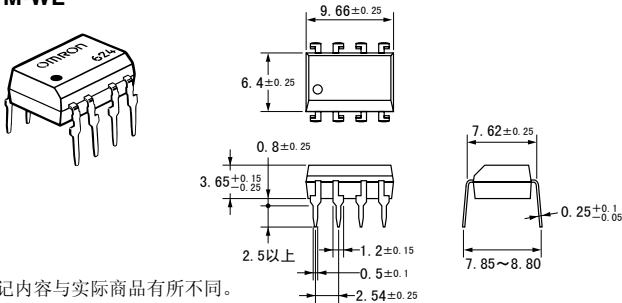


※标记内容与实际商品有所不同。

CAD 文件 G3VM\_05

质量: 0.54g

### G3VM-WFL

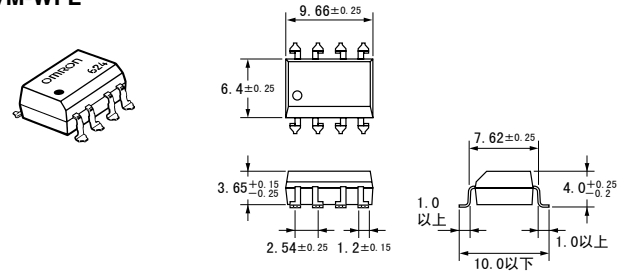


※标记内容与实际商品有所不同。

CAD 文件 G3VM\_06


质量: 0.54g

## ■端子布置/内部接线图 (俯视图)

### G3VM-WL




### G3VM-WFL



## ■印刷电路板加工尺寸 (仰视图)

(单位: mm)


### G3VM-WL



## ■安装衬垫尺寸 (推荐值) (俯视图)

(单位: mm)

### G3VM-WFL



# G3VM-W(F)L

DIP  
G3VM-W(F)L

## ■绝对最大额定 (Ta = 25°C)


项目	符号	额定	单位	条件	
输入侧	LED正向电流	I <sub>F</sub>	50	mA	
	反复峰值LED正向电流	I <sub>FP</sub>	1	A	100 μs脉冲、100pps
	直流正向电流降低比率	Δ I <sub>F</sub> /°C	-0.5	mA/°C	Ta ≥ 25°C
	LED反向电流	V <sub>R</sub>	6	V	
	粘合部位温度	T <sub>J</sub>	125	°C	
输出侧	输出耐压	V <sub>OFF</sub>	350	V	
	连续负载电流	I <sub>O</sub>	120	mA	
	导通电流降低比率	Δ I <sub>O</sub> /°C	-1.2	mA/°C	Ta ≥ 25°C
粘合部位温度	T <sub>J</sub>	125	°C		
输入输出间耐压 (注1)	V <sub>I-O</sub>	2500	V <sub>rms</sub>	AC持续1分钟	
使用环境温度	Ta	-40 ~ +85	°C	不结冰或冷凝	
贮藏温度	T <sub>stg</sub>	-55 ~ +125	°C	不结冰或冷凝	
焊接温度条件	—	260	°C	10s	

(注1) : 测量输入输出间的耐压时, 分别对 LED 针脚、受光侧针脚统一地施加电压。

## ■电气性能 (Ta = 25°C)

项目	符号	最小	标准	最大	单位	条件	
输入侧	LED正向电压	V <sub>F</sub>	1.0	1.15	1.3	V	I <sub>F</sub> = 10mA
	反向电流	I <sub>R</sub>	—	—	10	μA	V <sub>R</sub> = 5V
	端子间电容	C <sub>T</sub>	—	30	—	pF	V = 0、f = 1MHz
	触发LED正向电流	I <sub>FT</sub>	—	1	3	mA	I <sub>O</sub> = 120mA
输出侧	最大输出导通电阻	R <sub>ON</sub>	—	22	35	Ω	I <sub>F</sub> = 5mA、V <sub>DD</sub> = 5V、t = 5ms
	开路时漏电流	I <sub>LEAK</sub>	—	—	1.0	μA	V <sub>OFF</sub> = 350V
极限电流	I <sub>LM</sub>	150	—	300	mA	I <sub>F</sub> = 5mA、V <sub>DD</sub> = 5V、t = 5ms	
输入输出间电容	C <sub>I-O</sub>	—	0.8	—	pF	f = 1MHz、V <sub>S</sub> = 0V	
输入输出间电容绝缘电阻	R <sub>I-O</sub>	1000	—	—	MΩ	V <sub>I-O</sub> = 500VDC、RoH ≤ 60%	
动作时间	t <sub>ON</sub>	—	—	1.0	ms	I <sub>F</sub> = 5mA、R <sub>L</sub> = 200Ω、V <sub>DD</sub> = 20V (注2)	
回复时间	t <sub>OFF</sub>	—	—	1.0	ms	V <sub>DD</sub> = 20V (注2)	

(注2) : 动作 · 回复时间



## ■推荐动作条件


为了保证继电器的正确动作和回复, 请在以下条件下使用。

项目	符号	最小	标准	最大	单位
输出耐压	V <sub>DD</sub>	—	—	280	V
动作LED正向电流	I <sub>F</sub>	5	7.5	25	mA
连续负载电流	I <sub>O</sub>	—	—	100	mA
动作温度	Ta	-20	—	65	°C

## ■参考数据

负载电流—环境温度

### G3VM-W(F)L

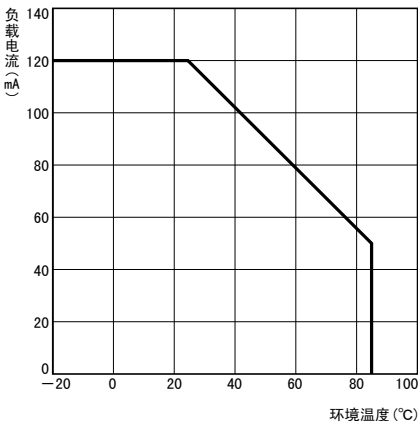

## ■请正确使用

• 通用注意事项请参照第 6 页。