


(四)温度开关

SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com

(4-1) 通用型温度开关 604T、604TU系列

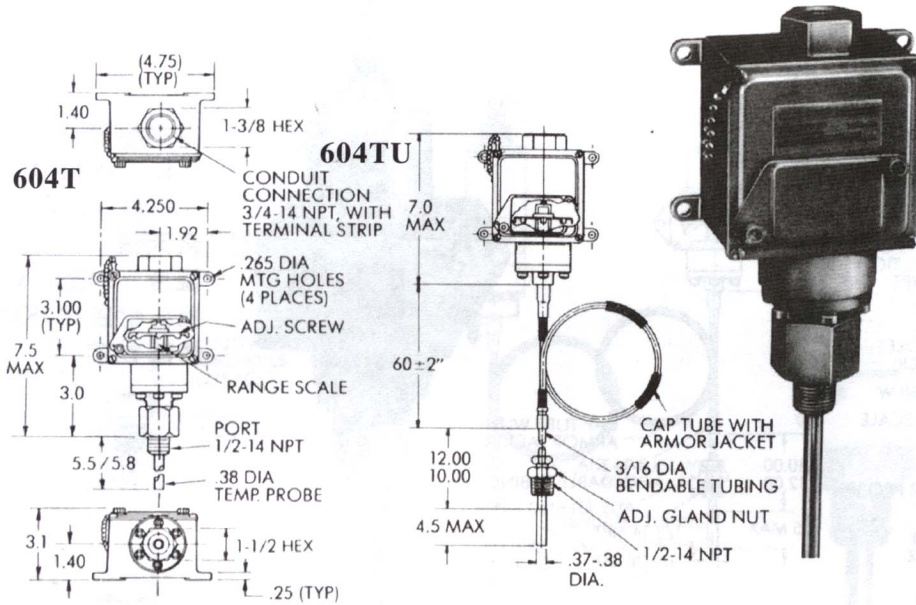

基本特性:
U.L LISTED
NEMA: 4,13
全天候
温度 - 34至71°C
探头耐压103KG
外部设定

604T

最高允许温度 (°C)	设定温度范围 (°C)	型 号	
		SPDT	DPDT
121.11	-39.4~11.11	604T1	604TM1
148.89	1.67~57.22	604T2	604TM2
148.89	35.00~98.89	604T3	604TM3
260.00	79.44~151.67	604T4	604TM4
260.00	135.00~212.22	604T5	604TM5

604TU

标准型带5'毛细管

93.33	-34.44~11.11	604TU1	604TUM1
148.89	1.67~57.22	604TU2	604TUM2
148.89	35.00~98.89	604TU3	604TUM3
260.00	79.44~151.67	604TU4	604TUM4
260.00	135.00~212.22	604TU5	604TUM5
315.56	193.33~271.11	604TU6	604TUM6
343.33	248.89~332.22	604TU7	604TUM7

毛细管长度	5'	10'	15'	20'
型号后缀		-7001	-7002	-7003

例: 604TU2需15'长毛细管, 则其
 全型号为604TU2-7002

接点容量

电压	电流	
	SPDT Res.	DPDT Res.
125AC~50/60Hz	15	5
250AC~50/60Hz	15	5
480AC~50/60Hz	15	—
28DC	6	5
125DC	4	5

