

红外感应透镜-球面(1)

SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com



型号：8002-1
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：23



型号：8002-2
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：23



型号：8003-1
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：23



型号：8003-2
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：23



型号：8003-1C
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：8m
 尺寸：22.7



型号：9002
 焦距：12
 角度：116°
 距离：7m
 尺寸：24*16.7




型号：8310
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：10m
 尺寸：23 厚度:0.5



型号：8240
 焦距：10
 角度：120°
 距离：12m
 尺寸：23.5



型号：8202-6
 焦距：20
 角度：120°
 距离：7m
 尺寸：31×26×23.7H

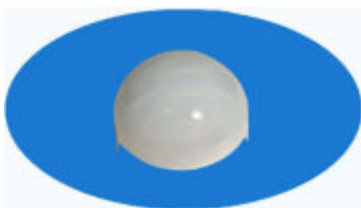

型号：7709-1
 焦距：7.6
 角度：90°
 距离：5m
 尺寸：21




型号：7709-2
 焦距：5
 角度：89°
 距离：5m
 外径：17 内径：15



型号：7709-4
 焦距：12
 角度：90°
 距离：6m
 尺寸：外径17 内径15



型号：7709-6
 焦距：5
 角度：90°
 距离：5m
 尺寸：16.6 内径：15

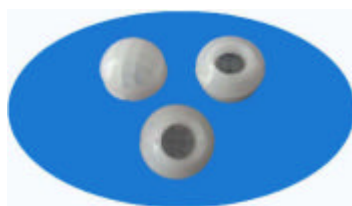

型号：7709-7
 焦距：9.5
 角度：90°
 距离：8m
 尺寸：18



型号：2814
 焦距：10.5
 角度：140°
 距离：6m
 尺寸：28厚度:0.6

红外感应透镜-球面(2)

SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com




型号: 8801-1
 焦距: 26
 角度: 100°
 距离: 5m
 尺寸: 55




型号: 8801-2
 焦距: 26
 角度: 100°
 距离: 5m
 尺寸: 55




型号: 8801-3
 焦距: 26
 角度: 100°
 距离: 5m
 尺寸: 55

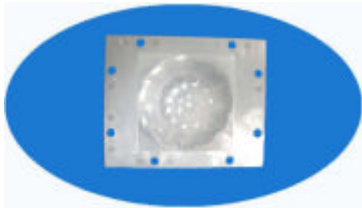


型号: 8102-1
 焦距: 15
 角度: 120°
 距离: 7m
 尺寸: 64*52

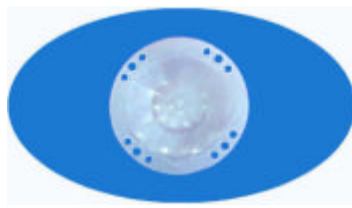


型号: 8102-2
 焦距: 15
 角度: 120°
 距离: 7m
 外径: 49 内径: 37

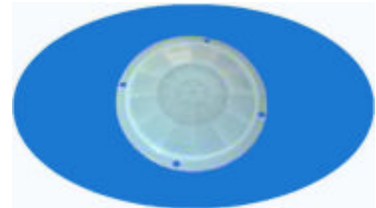

型号: 8102-4
 焦距: 15
 角度: 120°
 距离: 7m
 外径: 43 内径: 36

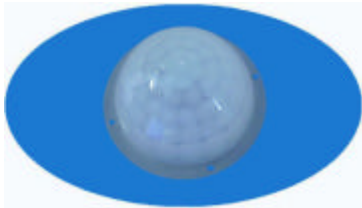

型号: 001
 外径: 55
 内径: 44
 距离: 10m
 角度: 120°

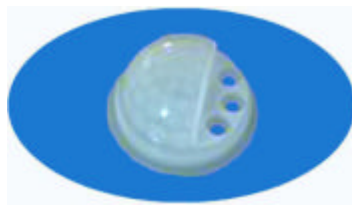


型号: 2091
 外径: 55
 内径: 44
 距离: 10m
 角度: 120°



型号: 8731-1
 外径: 45.2
 内径: 41.7
 距离: 10m
 角度: 120°



型号: 8605-1
 焦距: 15
 角度: 100°
 距离: 5m
 尺寸: 44mm 34.5mm

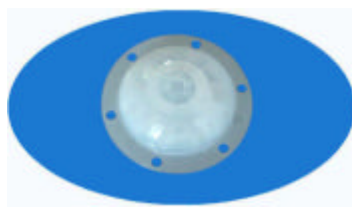


型号: 8605-2
 焦距: 15
 角度: 120°
 距离: 5m
 规格: 44.5



型号: 8605-3
 尺寸: 33.5 外边 45.7 高度: 11.8mm
 焦距: 15mm
 厚度: 0.7mm
 角度: 120°



型号: 8603-3
 焦距: 17.5
 角度: 120°
 距离: 7m
 规格: 45.9

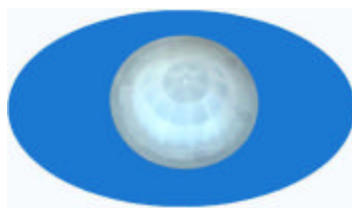

型号: 8603-4
 焦距: 17.5
 角度: 120°
 距离: 7m



型号: 8604
 焦距: 18
 角度: 120°
 距离: 6m
 外径: 51 内径: 35.5

红外感应透镜-球面(3)

SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com



型号: 8308-1
 焦距: 6
 角度: 60°
 距离: 5m
 尺寸: 11



型号: 8308-2(圆柱形)
 焦距: 9.0
 角度: 140°
 距离: 8m
 尺寸: 12.5 高度:14.30



型号: 8308-3
 焦距: 6
 角度: 60°
 距离: 5m
 尺寸: 11




型号: 8308-4
 焦距: 6
 角度: 60°
 距离: 5m
 尺寸: 10



型号: 8120
 焦距: 6
 角度: 120°
 距离: 5m
 尺寸: 12.7 厚度:0.6



型号: 8120-2
 焦距: 5.2
 角度: 60°
 距离: 5m
 尺寸: 10.2 高度:8.70

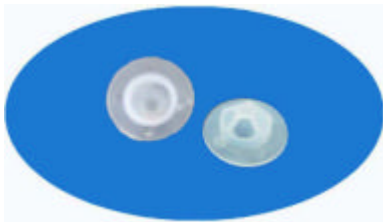

型号: 8140
 焦距: 8
 角度: 140°
 距离: 6m
 尺寸: 8 厚度:0.6



型号: 8307-2
 焦距: 12
 角度: 60°
 距离: 3m
 规格: 14



型号: 8307-3
 焦距: 12
 角度: 90°
 距离: 6m
 尺寸: 21*21 厚度:0.6




型号: NL-01
 焦距: 10.05
 角度: 100°
 距离: 10m
 尺寸: 24 高度:14.00



型号: NL-02
 焦距: 10.05
 角度: 100°
 距离: 10m
 尺寸: 23.5 高度:12.30



型号: 003
 焦距: 13.50
 角度: 180°
 距离: 10m
 尺寸: 外径 43 内径 35.2

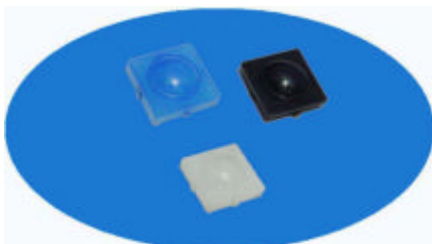

型号: 8109
 直径: 24mm
 焦距: 9mm
 厚度: 0.7mm
 角度: 100°



型号: 8006
 焦距: 4
 角度: 100°
 距离: 5m
 尺寸: 9.35 高度:7.16



型号: 8020
 焦距: 5
 角度: 100°
 距离: 6m
 尺寸: 43*20 高度:8mm

红外感应透镜-球面(4)


SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com




型号：8134
 焦距：7.5
 角度：90°
 距离：6m
 尺寸：14.8




型号：8135
 焦距：7.5
 角度：90°
 距离：6m
 规格：14.8

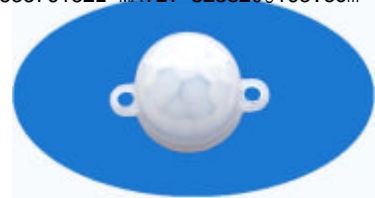

型号：8136
 焦距：7.5
 角度：90°
 距离：6m
 规格：14.8

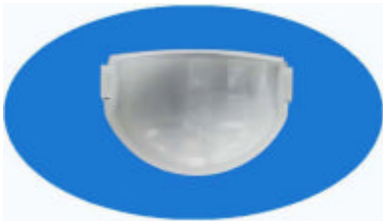

型号：RX-40
 焦距：20
 角度：120°
 距离：8m
 尺寸：55 1/4圆

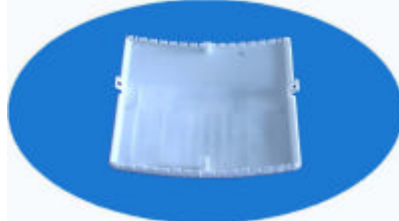

型号：LX-402
 焦距：20
 角度：120°
 距离：8m
 尺寸：67*78



型号：8019
 焦距：10
 角度：120°
 距离：10m
 尺寸：19



型号：8014
 焦距：6
 角度：120°
 距离：6m
 尺寸：外径 16 内径 14



型号：8005
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：8m
 尺寸：23 高度:17



型号：8005-1
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：8m
 尺寸：22.8 高度:12.40




型号：8120-1
 焦距：12
 角度：60°
 距离：3m
 规格：13.4



型号：7709-8
 焦距：15.50
 角度：120°
 距离：8m
 尺寸：22.8 高度:17.28




型号：8120-3
 焦距：5.2
 角度：60°
 距离：5m
 规格：10.2* 9.43高8.80

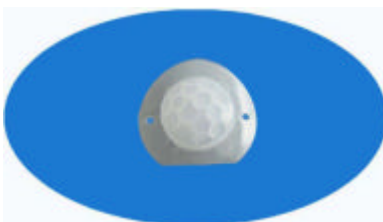

型号：8006-1
 焦距：4.0
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：9.32



型号：RX-30
 焦距：20
 角度：120°
 距离：8m
 尺寸：高:30 宽:50

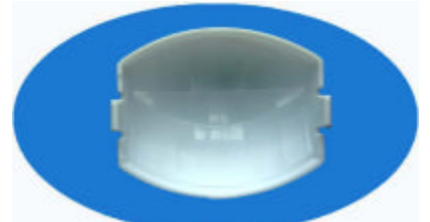

型号：RX-50
 焦距：25
 角度：120°
 距离：10m
 尺寸：高:55 宽:60

红外感应透镜-球面 (5)

SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com



型号：8308-7
 焦距：5.4
 角度：90°
 距离：6m
 尺寸：11



型号：7709-1A
 焦距：8
 角度：90°
 距离：8m
 规格：20.8



型号：7450
 焦距：22
 角度：120°
 距离：12m
 规格：74.5* 74.5




型号：NL-03
 焦距：11.6
 角度：120°
 距离：10m
 尺寸：23.3 内径：21.3



型号：8103
 焦距：8.7
 角度：100°
 距离：8m
 尺寸：18*18.6*13.2(高)



型号：8202-8
 焦距：12.6
 角度：120°
 距离：10m
 尺寸：15.8(21)*21.1(32.8)*17(高)

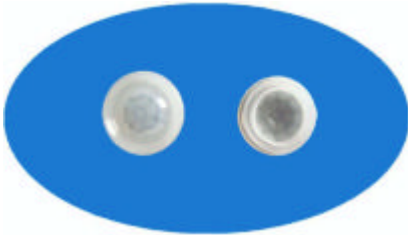


型号：7709-3
 焦距：9.0
 角度：120°
 距离：8m
 尺寸：外径 17.8 内径 12




型号：8308-6
 焦距：9.0
 角度：120°
 距离：9m
 尺寸：12.4(13.4) 高度:15.5




型号：7709-1B
 焦距：7.6
 角度：100°
 距离：9m
 尺寸：21 高度:12.72(16.8)

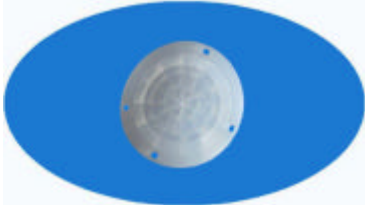

型号：8102-3
 焦距：15
 角度：120°
 距离：7m
 规格：45

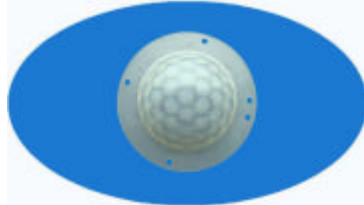

型号：8320
 焦距：17.5
 角度：120°
 距离：9m
 尺寸：外径 44.8 内径 32.00

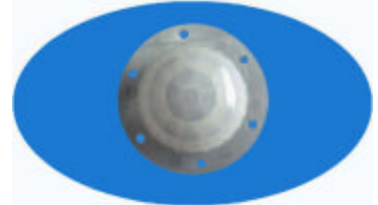


型号：8603-5
 焦距：17.5
 角度：120°
 距离：7m
 规格：外径 45.9 内径 33.3



型号：8003-1E
 焦距：10.0
 角度：100°
 距离：9m
 尺寸：22.47 高度:16




型号：8003-1A
 焦距：10.0
 角度：100°
 距离：9m
 尺寸：23.5 高度:16.3(厚度1.0)

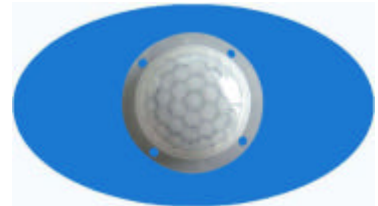

型号：8340
 焦距：15
 角度：120°
 距离：10m
 尺寸：外径 44.6 内径 35.00

红外感应透镜-球面 (6)

SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com

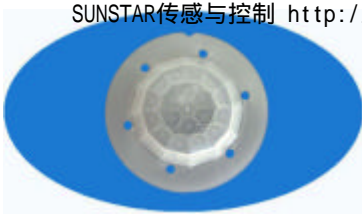

型号: 8604-1
焦距: 18
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: 内径 34.3 外径 52.5



型号: 8603-4B
焦距: 17.5
角度: 120°
距离: 8m
规格: 内径 32.8 外径 37



型号: 8605-2C
焦距: 15
角度: 120°
距离: 8m
规格: 内径 32.8 外径 34.6



型号: 8102-1
焦距: 15
角度: 120°
距离: 8m
尺寸: 内径 36 外径 45



型号: 8002-3
焦距: 10.5
角度: 100°
距离: 8m
尺寸: ?23



型号: 8050
焦距: 50
角度: 120°
距离: 8m
尺寸: 内径 ?95.8 外径 ?100



型号: 8120-4
焦距: 6.0
角度: 120°
距离: 7m
尺寸: 12.45 高 10.78



型号: 8120-5
焦距: 6.0
角度: 120°
距离: 5m
尺寸: 12.5 高度: 10.45



型号: 7709-2B
焦距: 5.0
角度: 100°
距离: 7m
尺寸: 17 高度: 9.00



型号: 7709-9
焦距: 6.0
角度: 120°
距离: 7m
规格: 17.5



型号: 7804-4A
焦距: 22
角度: 120°
距离: 7m
规格: 16.0*45.8(10.0*39.6)



型号: 8604-2
焦距: 18
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: 内径 36.0 外径 43.5



型号: 8003-2A
焦距: 10.0
角度: 100°
距离: 7m




型号: 8727-1A
焦距: 17.5
角度: 85°
距离: 3m



型号: 8225
焦距: 10
角度: 120°
距离: 6m

红外感应透镜-平板(1)

SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com

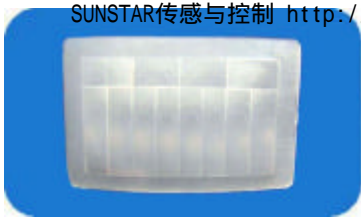

型号: 7803
焦距: 20
角度: 89°
距离: 7m
尺寸: 25 × 39



型号: 8309-1
焦距: 20.6
角度: 110°
距离: 12m
尺寸: 25 × 46




型号: 8202
焦距: 16
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 25 × 62




型号: 7707-5
焦距: 25
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 26 × 75




型号: 1500
焦距: 21
角度: 240°
距离: 15m
规格: 26 × 85

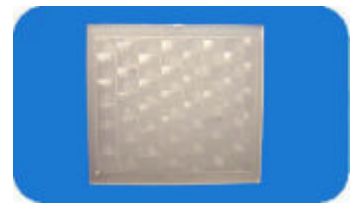


型号: 8403-2
焦距: 20
角度: 100°
距离: 10m
尺寸: 26.5 × 23.8 厚度: 0.7

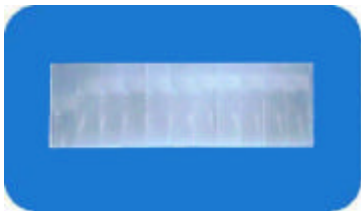


型号: 7707-7
焦距: 25
角度: 120°
距离: 12m
规格: 16.1 × 49.6

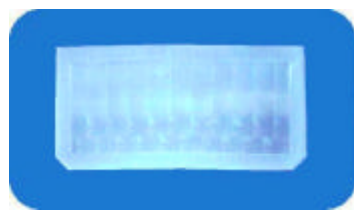

型号: 8727-1
焦距: 17.5
角度: 76°
距离: 10m
规格: 18.5 × 37.2

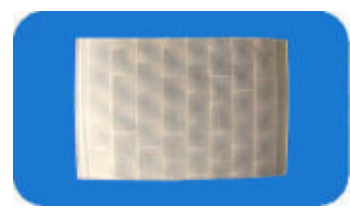

型号: 8403-3
焦距: 20
角度: 180°
距离: 6m
尺寸: 19 × 29



型号: 7804-4
焦距: 22
角度: 112°
距离: 12m
规格: 23 × 56.2



型号: 8709SM
焦距: 24.5
角度: 97.6°
距离: 10m
尺寸: 23 × 46.5



型号: 7803-1
焦距: 20
角度: 89°
距离: 7m
尺寸: 22.8 × 40



型号: 8745-2
焦距: 22
角度: 112°
距离: 12m
尺寸: 37.6 × 74



型号: 8001-1
焦距: 30
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: 38 × 68




型号: 8501-2
焦距: 21
角度: 120°
距离: 15m
尺寸: 38 × 78

红外感应透镜-平板(2)

SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com



型号: 8703-1
焦距: 23
角度: 240°
距离: 15m
规格: 28.67 × 98.6

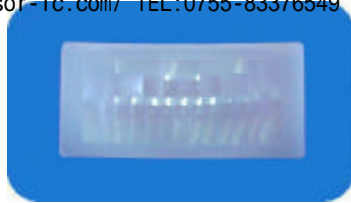

型号: 8761-1
焦距: 22
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 29.5 × 62.3



型号: 7810-1
焦距: 21.1
角度: 152°
距离: 12m
规格: 33 × 57



型号: 7707-1
焦距: 25
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 40 × 92.3




型号: 7708-9
焦距: 23
角度: 120°
距离: 16m
规格: 41 × 59



型号: 8031
焦距: 30
角度: 100°
距离: 12m
尺寸: 42 × 61



型号: 7708-1
焦距: 29.7
角度: 89.8°
距离: 10m
尺寸: 44.8 × 56.82

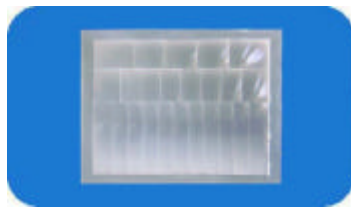


型号: 7708-3
焦距: 29.7
角度: 89.8°
距离: 10m
尺寸: 45 × 58




型号: 8205-1
焦距: 20
角度: 15°
距离: 20m
尺寸: 44.5 × 56.5



型号: HL001
焦距: 20.2
角度: 100°
距离: 10m
规格: 72 × 38.4

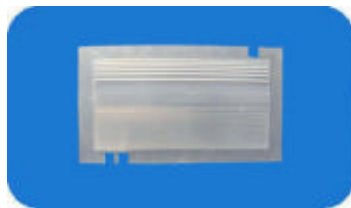

型号: 7809-5
焦距: 25
角度: 100°
距离: 12m
规格: 43*24.5

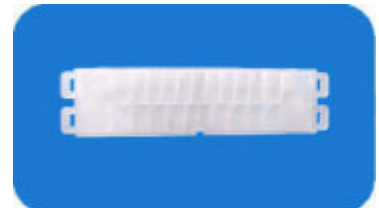

型号: 7707-15
焦距: 25
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 82.5*20



型号: 8001-2
焦距: 30
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: 48 × 84




型号: 8708-4
焦距: 20.2
角度: 150°
距离: 12m
尺寸: 76 × 66 × 32



型号: 8504
焦距: 20.2
角度: 150°
距离: 12m
尺寸: 26 × 89

红外感应透镜-平板(3)


SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com



型号: 8719(幕帘式透镜)
焦距: 25
角度: 90°
距离: 10m
尺寸: 34 × 53.5



型号: 8203-1(幕帘式透镜)
焦距: 25
角度: 110°
距离: 12m
尺寸: 44 × 56

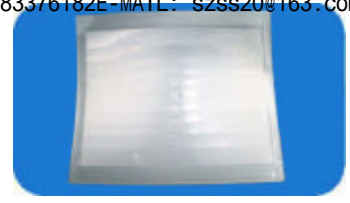

型号: 7809(幕帘式透镜)
焦距: 25
角度: 90°
距离: 12m
尺寸: 49 × 57



型号: 7706
焦距: 30
角度: 79.8°
距离: 28m
尺寸: 49 × 69.20



型号: 7706-3
焦距: 30
角度: 114°
距离: 28m
尺寸: 37.4 × 69.2



型号: 8032
焦距: 23
角度: 110°
距离: 10m
尺寸: 42.38 × 61



型号: 8204-1(窄角度远距离透镜)
焦距: 25
角度: 10°
距离: 40m
尺寸: 44*56.2



型号: 8204-3(窄角度远距离透镜)
焦距: 25
角度: 10°
距离: 40m
尺寸: 64*52




型号: 7706-1
焦距: 30
角度: 114°
距离: 28m
规格: 60*50



型号: 7601-15
焦距: 21.7
角度: 110°
距离: 6m
尺寸: 52 × 72.5



型号: 8702-1
焦距: 23
角度: 270°
距离: 15m
规格: 44 × 149

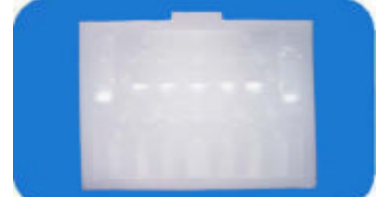

型号: 7708-10
焦距: 23
角度: 120°
距离: 16m
规格: 49.7 × 66.5



型号: 8650
焦距: 30
角度: 120度
距离: 12m
规格: 59 × 39.6mm



型号: 8650P
焦距: 30
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 59 × 39.6mm



型号: 7704-2B
焦距: 23
角度: 110°
距离: 12m
尺寸: 32*55

红外感应透镜-平板(4)


SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com



型号: 8015
焦距: 30
角度: 84°
距离: 15m
尺寸: 43*61



型号: 8037
焦距: 30
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 43*57

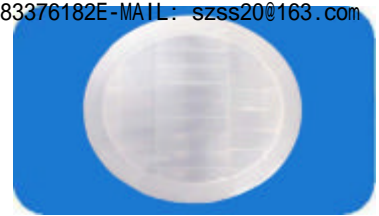

型号: 0512H
规格: 60*52mm
焦距: 31mm
厚度: 0.7mm
角度: 垂直 120° 水平 60°



型号: 8208(平板形)
焦距: 8
角度: 30°
距离: 10m
尺寸: 12 厚度: 0.6



型号: 8200(平板形)
焦距: 20
角度: 30°
距离: 10m
尺寸: 20 厚度: 0.6



型号: 8222(平板形)
直径: 22mm
焦距: 20mm
厚度: 0.6mm
距离比: 6:1




型号: 8280(平板形)
直径: 20mm
焦距: 28mm
厚度: 0.7mm
距离比: 8:1




型号: 8360(平板形)
直径: 20mm
焦距: 36mm
厚度: 0.7mm
距离比: 12:1



型号: 8222-1(平板形)
焦距: 20
角度: 60°
距离比: 6:1
尺寸: 22 厚度: 0.6

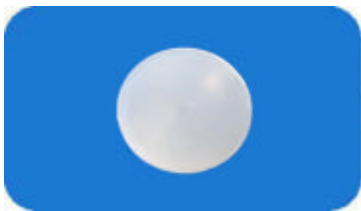


型号: 8160(平板形)
焦距: 12
角度: 15°
距离: 7m
尺寸: 16

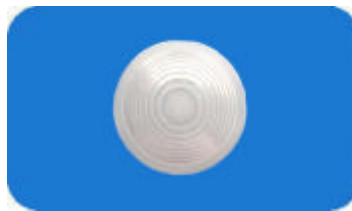

型号: 8180(平板形)
焦距: 20
角度: 30°
距离比: 6:1
尺寸: 18



型号: 8220(平板形)
焦距: 20
角度: 60°
距离: 6m
尺寸: 20 厚度: 0.6

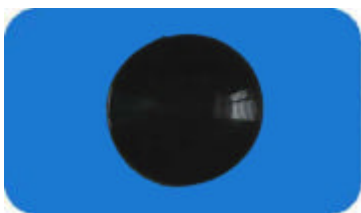

型号: 8201-9(平板形)
焦距: 20
角度: 60°
距离: 10m
尺寸: 22 厚度: 0.6



型号: 8035(平板形)
焦距: 20
角度: 60度
距离: 15m
尺寸: 35 厚度: 0.6



型号: 7704-1
焦距: 23.00
角度: 103°
距离: 12m
尺寸: 46.2×61.5

红外感应透镜-平板(5)

SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com



型号: 8100
焦距: 32
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 46mm 高 20mm



型号: 8100P
焦距: 32
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 43.2mm 高 19.7mm



型号: 8921
焦距: 32
角度: 60°
距离: 10m
尺寸: 45X56mm



型号: 7601-4
焦距: 21.7
角度: 110°
距离: 17m
尺寸: 66 X 28.5



型号: 7704-2
焦距: 23
角度: 110°
距离: 10m
尺寸: 36 x 57



型号: 7708-1A
焦距: 29.7
角度: 89.8°
距离: 10m
尺寸: 40.8*52.6



型号: 8761-2
焦距: 22
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 29.2 x 75



型号: 7626 (幕帘式透镜)
焦距: 25
角度: 110°
距离: 10m
尺寸: 26 x 76




型号: 8190 (平板形)
焦距: 20
角度: 30°
距离比: 8:1
尺寸: 19




型号: 8191 (平板形)
焦距: 26
角度: 40°
距离比: 12:1
尺寸: 19



型号: 7704-4
焦距: 23
角度: 110°
距离: 10m
尺寸: 35.5 x 56.5

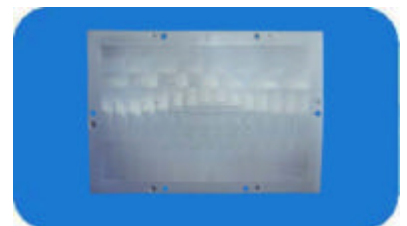

型号: 8206-1 (幕帘式透镜)
焦距: 23
角度: 110°
距离: 10m
尺寸: 42.3 x 60.5

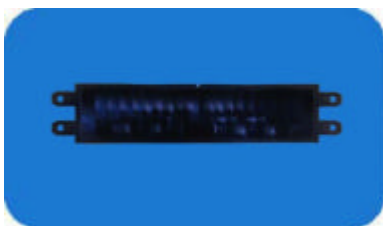

型号: 7707-16
焦距: 25
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 23.3*95(112.7)



型号: RX-20
焦距: 23
角度: 120°
距离: 8m
尺寸: 24.5*38.2



型号: 8250 (平板形)
焦距: 25
角度: 30°
距离: 10m
尺寸: 13 厚度: 0.5

红外感应透镜-平板(6)

SUNSTAR传感与控制 <http://www.sensor-ic.com/> TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com



型号：1600(幕帘式透镜)
焦距：30
角度：120°
距离：12m
尺寸：81.9*24.8




型号：8118
焦距：25
角度：120°
距离：12m
尺寸：36*75



型号：8119
焦距：20
角度：120°
距离：10m
尺寸：16*43.5



型号：7707-1B
焦距：25
角度：120°
距离：8m
尺寸：12*23.6

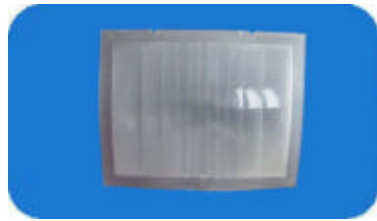

型号：8203-1C
焦距：25
角度：110°
距离：10m
尺寸：44*56.5