

DS-3
三区报警键盘安装指南

1.0 规格

电压 : 8.5 - 15VDC或13.5VAC

电流 : 待机时为25 mA, 报警时为60mA

报警继电器 : A式(NO)常开接点, 电压为28VDC或120VAC时, 接点间电流为3A.


紧急报警继电器 : A式(NO)常开或(NC)常闭接点. 电压为24VDC时, 接点间电流为0.5A, 或电压为100VAC时, 接点间 电流为0.1A.

外型尺寸 : 115mm x 74mm x 23mm


环境温度 : -20°C ~ +85°C

2.0 安装


2.1 安装背板

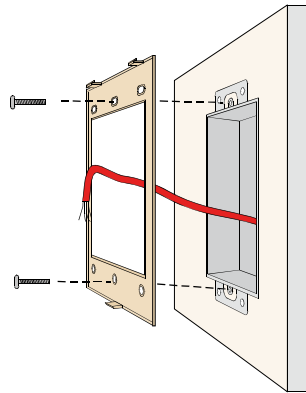


2.1.1 电源




2.1.2 防区连线 - 防区1和防区2为报警防区, 将触发报警输出。防区3为紧急报警防区, 将触发紧急报警。

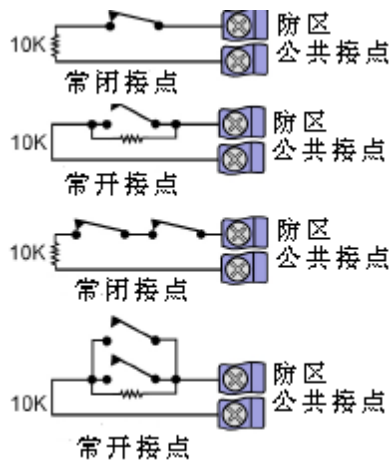


2.1.3 报警输出连线

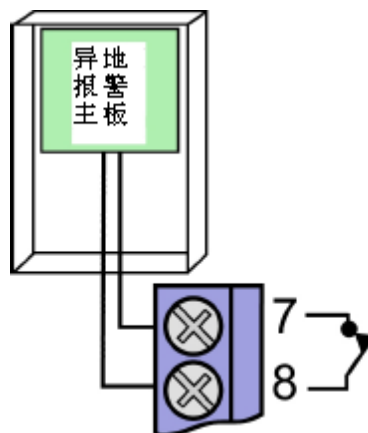


2.1.4 紧急输出连线参见3.4.9

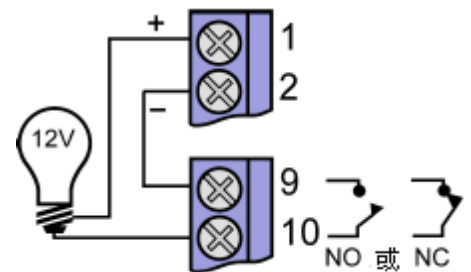


2.1.5 防区1和2延时连线

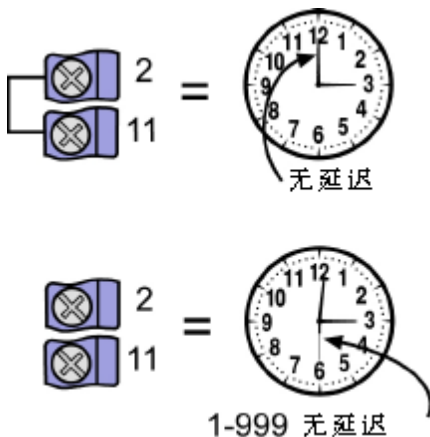

2.1.6 输出连线

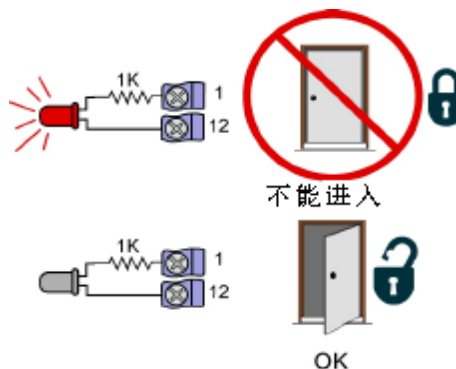

2.2 接线



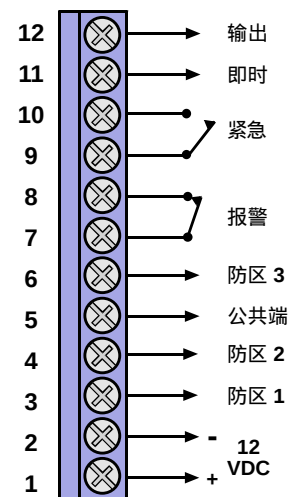


3.0 编程

3.2 输入错误时

3.3 退出编程模式

3.1 进入编程模式

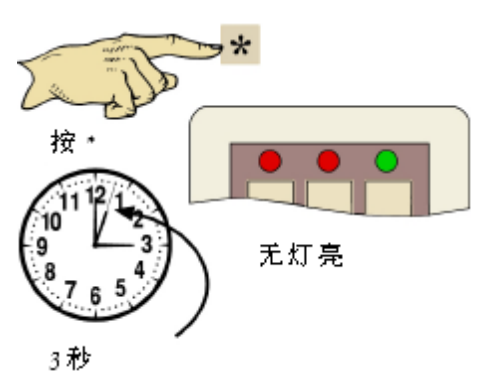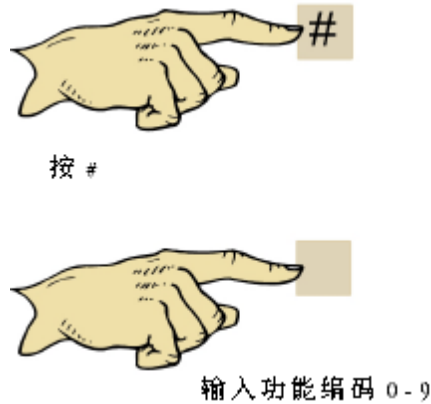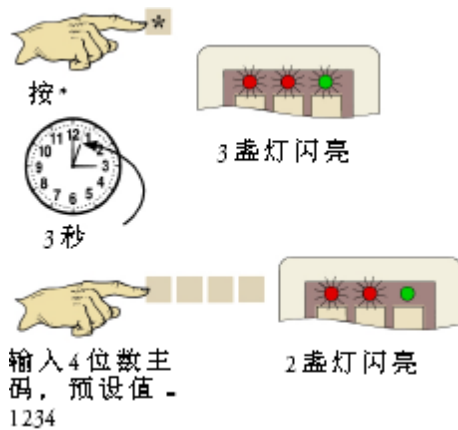

3.4.0 编程新的主码

进入编程模式 - 参见 3.1




3.4.1 编程新的用户码

进入编程模式 - 参见 3.1




3.4.2 编程新的胁迫代码

进入编程模式 - 参见 3.1

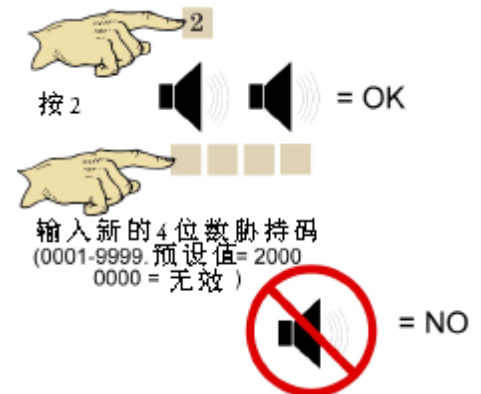


3.4.3 编程报警时间

进入编程模式 - 参见 3.1

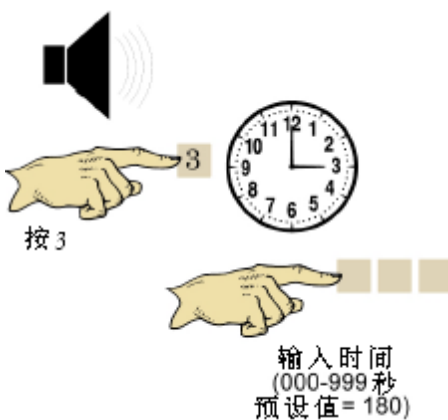


3.4.4 编程退出延迟时间

进入编程模式 - 参见 3.1

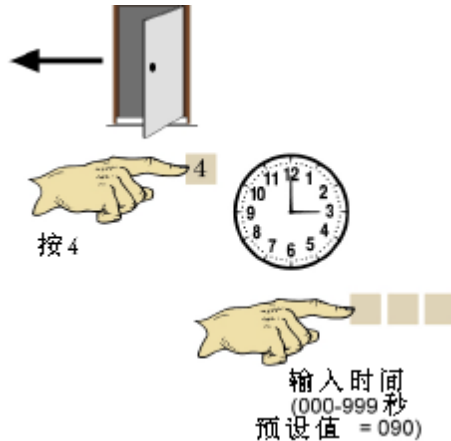

3.4.5 编程进入延迟时间

进入编程模式 - 参见 3.1


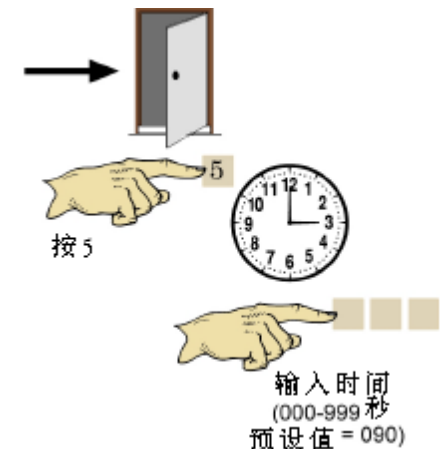


进入编程模式 - 参见 3.1

防区1 为即时防区，布防时，无进入或退出延迟。

防区1 为延迟防区，布防时，有进入或退出延迟。

防区1 为24小时防区，防区可随时布防，无进入延迟。

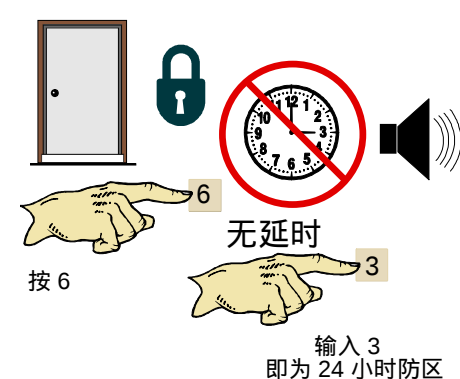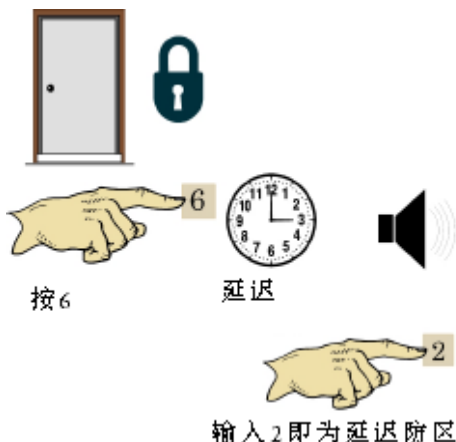

防区1 为跟随防区。

此防区在退出延迟后成为一个即时防区。




系统布防时，如果首先触发一个退出延迟防区的话，此防区将成为进延迟防区。

3.4.7 防区2编程

进入编程模式 - 参见 3.1

防区2 为即时防区，布防时，无进入或退出延迟。

防区2 为延迟防区，布防时，有进入或退出延迟。

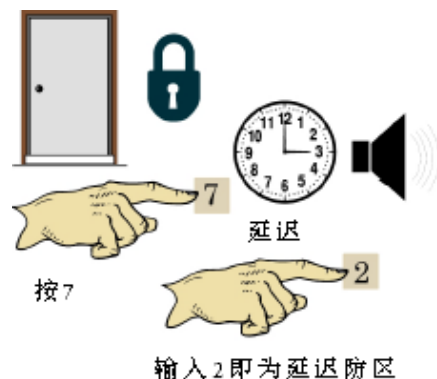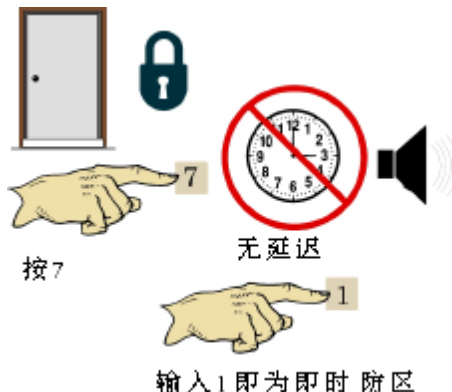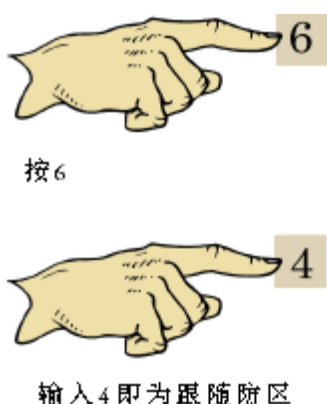




防区2 为24小时防区。防区可随时布防。无进入延迟。

防区2 为跟随防区。此防区在退出延迟后成为一个即时防区

系统布防时，如果首先触发一个退出延迟防区的话，此防区将成为进入延迟防区。

3.4.8 编程报警输出

进入编程模式 - 参见 3.1

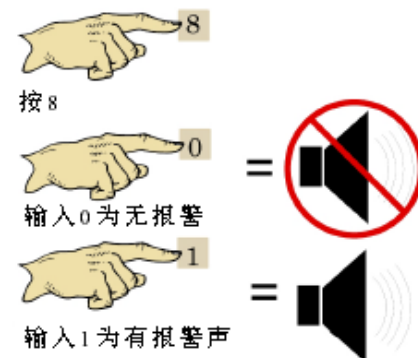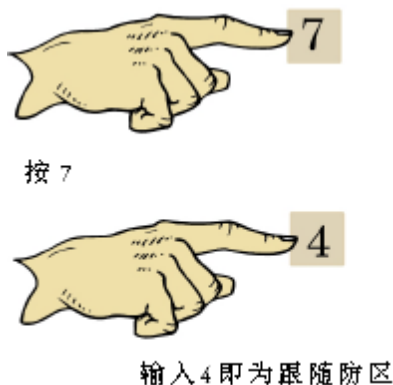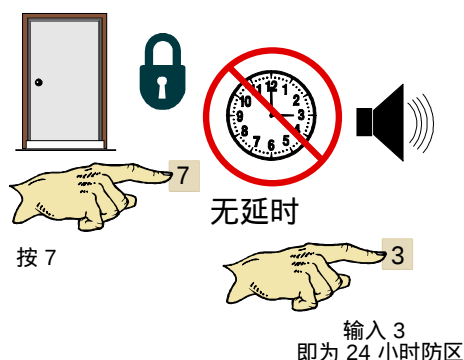




3.4.9 编程紧急继电器

进入编程模式 - 参见 3.1


4.0 主码重置

如果忘记了主码，重置主码时，则如下操作：


1- 切断电源

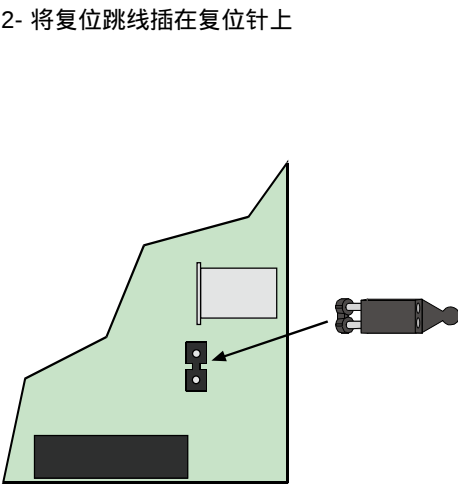

常闭 (NC)






常开 (NO)

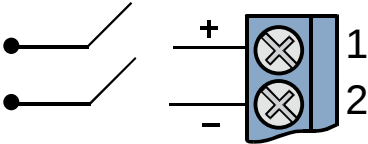

3- 接通电源

4- 发声器将鸣叫两声

5- 移开复位跳线

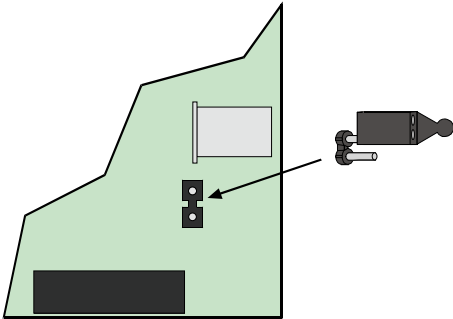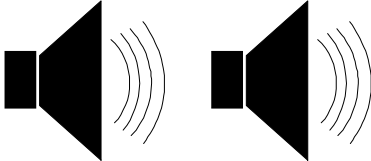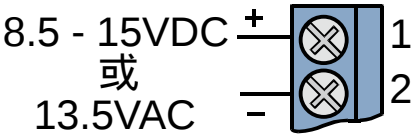

6- 这时，主码回到预设值

1 2 3 4

SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/>

传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382