

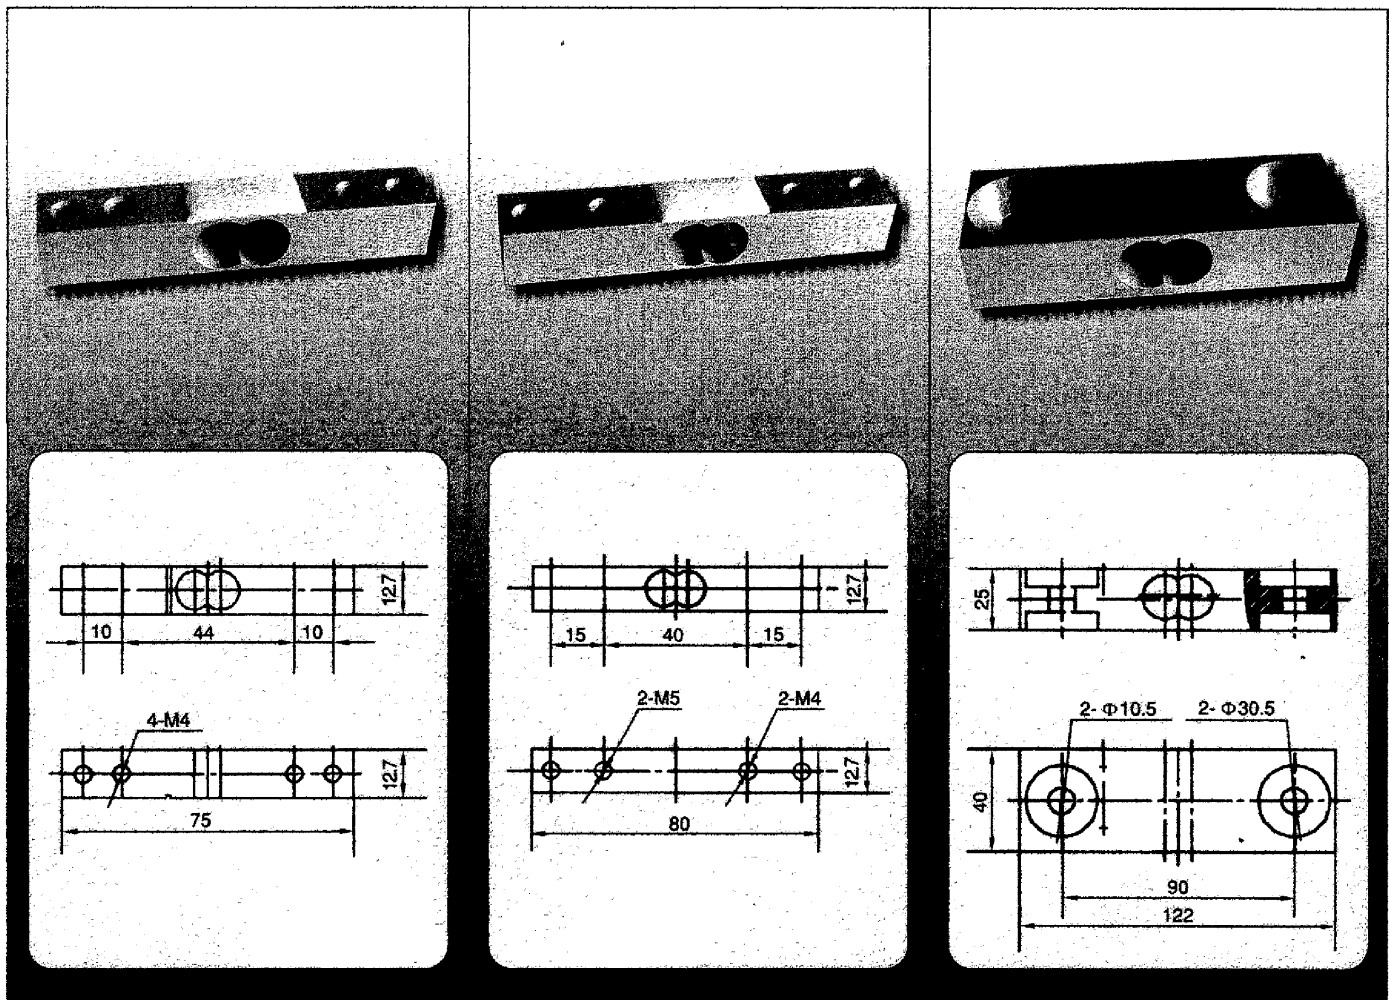
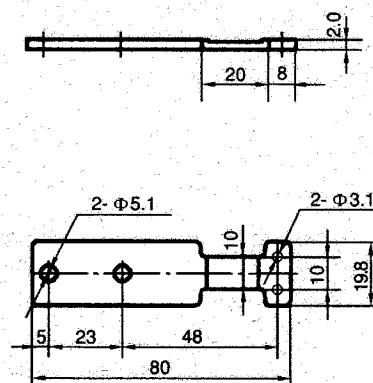


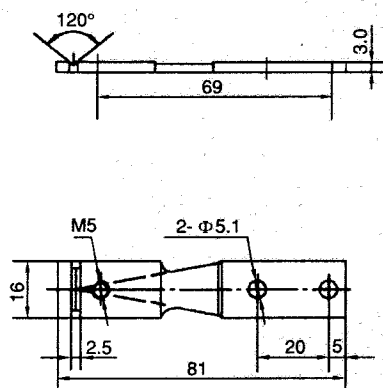




技術參數 SPECIFICATIONS

型號 MODEL	SC0040		SC0041		SC0042
綜合誤差 COMPREHENSIVE ERROR	0.05	0.1	0.1		0.03
輸出靈敏度 OUTPUT SENSITIVITY mV/V	1.2 ± 0.1		0.5 ± 0.05, 1.0 ± 0.15		2.0 ± 0.1
非線性 NONLINEARITY %F.S.	0.03	0.05	0.05		0.03
重複性 REPEATABILITY %F.S.	0.03	0.05	0.05		0.03
滯后 HYSTERESIS %F.S.	0.03	0.05	0.05		0.03
蠕變 CREEP (5min) %F.S.	0.05	0.1	0.1		0.03
零點漂移 ZERO DRIFT (5min) %F.S.	0.05	0.1	0.1		0.03
零點溫度漂移 TEMP. EFFECT ON ZERO % $\frac{F.S.}{10^{\circ}C}$	0.2		0.2		0.2
額定輸出溫度漂移 TEMP. EFFECT ON OUTPUT % $\frac{F.S.}{10^{\circ}C}$	< 0.03	< +0.1	< +0.3		< +0.1
零點輸出 ZERO OUTPUT mV/V	± 0.1	± 1.0	± 1.0		± 1.0
輸入電阻 INPUT RESISTANCE Ω	355 ± 5	350 ± 50	350 ± 50	1000 ± 200	1000 ~ 1300
輸出電阻 OUTPUT RESISTANCE Ω	350 ± 3	350 ± 50	350 ± 50	1000 ± 200	1000 ~ 1300
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE M Ω	> 2000		> 2000		> 2000
推薦激勵電壓 EXCITATION VOLTAGE V	< 6		< 6	< 12	< 15
工作溫度範圍 OPERATION TEMP. RANGE $^{\circ}C$	-10 ~ +50		-10 ~ +50		-10 ~ +50
過載能力 OVERLOAD CAPACITY %F.S.	150		150		150
量程 CAPACITY	6, 10Lb		0.5, 1, 3, 5, 10, 15Kg		150Kg
推薦用途 RECOMMENDED USE	廚房秤、郵資秤 KITCHEN SCALES AND POSTAGE SCALES			人體秤 PERSONAL SCALES	

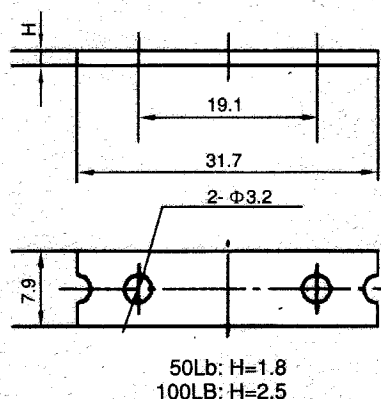





技術參數 SPECIFICATION

型號 MODEL	SC0043	SC0044	SC0045
綜合誤差 COMPREHENSIVE ERROR	0.1	0.07	0.07
輸出靈敏度 OUTPUT SENSITIVITY mV/V	1.60 ± 0.16	1.60 ± 0.16	0.52 ± 0.025
非線性 NONLINEARITY %F.S.	0.05	0.05	0.05
重復性 REPEATABILITY %F.S.	0.05	0.05	0.05
滯后 HYSTERESIS %F.S.	0.05	0.05	0.05
蠕變 CREEP (5min) %F.S.	0.1	0.07(2min)	0.07(2min)
零點漂移 ZERO DRIFT (5min) %F.S.	0.1	0.07(2min)	0.07(2min)
零點溫度漂移 TEMP. EFFECT ON ZERO % $\frac{F.S.}{10^{\circ}C}$	0.2	0.2	0.2
額定輸出溫度漂移 TEMP. EFFECT ON OUTPUT % $\frac{F.S.}{10^{\circ}C}$	$\leq +0.1$	$\leq +0.1$	$\leq +0.1$
零點輸出 ZERO OUTPUT mV/V	± 1.0	± 1.0	± 1.0
輸入電阻 INPUT RESISTANCE Ω	350 ± 50	350 ± 50	350 ± 50
輸出電阻 OUTPUT RESISTANCE Ω	350 ± 50	350 ± 50	350 ± 50
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE M Ω	> 2000	> 2000	> 2000
推薦激勵電壓 EXCITATION VOLTAGE V	≤ 6	≤ 6	≤ 6
工作溫度範圍 OPERATION TEMP. RANGE $^{\circ}C$	-10 ~ +50	-10 ~ +50	-10 ~ +50
過載能力 OVERLOAD CAPACITY %F.S.	150	150	150
量程 CAPACITY	50,100Lb	10Kg	10Kg
推薦用途 RECOMMENDED USE	人體秤 PERSONAL SCALES		

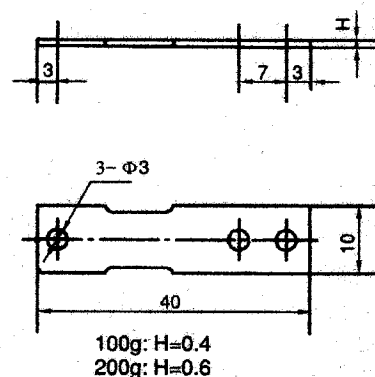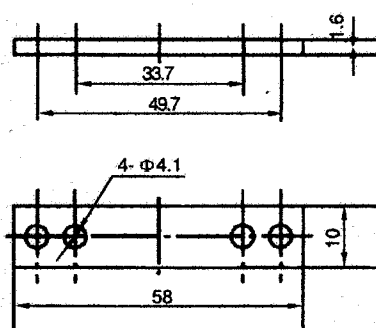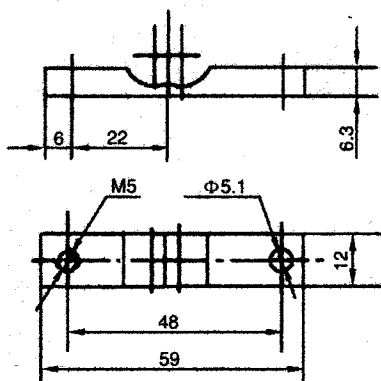


技術參數 TECHNICAL SPECIFICATIONS

型號 MODEL	SC0046	SC0047	SC0048
綜合誤差 COMPREHENSIVE ERROR	0.05	0.1	0.1
輸出靈敏度 OUTPUT SENSITIVITY mV/V	2.0 ± 0.2	2.0 ± 0.2	0.7 ± 0.07
非線性 NONLINEARITY %F.S.	0.05	0.05	0.05
重復性 REPEATABILITY %F.S.	0.05	0.05	0.05
滯后 HYSTERESIS %F.S.	0.05	0.05	0.05
蠕變 CREEP (5min) %F.S.	0.05(3min)	0.1	2.0
零點漂移 ZERO DRIFT (5min) %F.S.	0.05(3min)	0.1	2.0
零點溫度漂移 TEMP. EFFECT ON ZERO % $\frac{F.S.}{10^{\circ}C}$	0.2	0.2	0.2
額定輸出溫度漂移 TEMP. EFFECT ON OUTPUT % $\frac{F.S.}{10^{\circ}C}$	$\leq +0.3$	$\leq +0.1$	$\leq +0.1$
零點輸出 ZERO OUTPUT mV/V	± 1.0	± 1.0	± 2.0
輸入電阻 INPUT RESISTANCE Ω	350 ± 50	350 ± 50	350 ± 80
輸出電阻 OUTPUT RESISTANCE Ω	350 ± 50	350 ± 50	350 ± 80
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE M Ω	> 2000	> 2000	> 2000
推薦激勵電壓 EXCITATION VOLTAGE V	≤ 6	≤ 6	≤ 6
工作溫度範圍 OPERATION TEMP. RANGE $^{\circ}C$	-10 ~ +50	-10 ~ +50	-10 ~ +50
過載能力 OVERLOAD CAPACITY %F.S.	150	150	150
量程 CAPACITY	10, 15, 20Kg	20Kg	100g
推薦用途 RECOMMENDED USE	人體秤 PERSONAL SCALES		捻絲張力 TWISTING TENSION

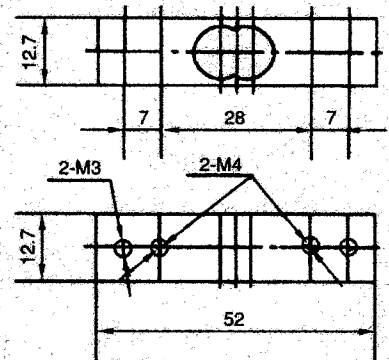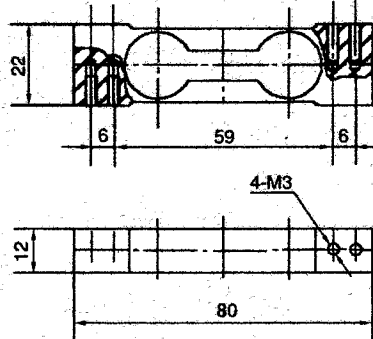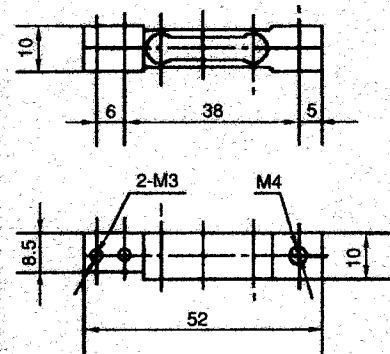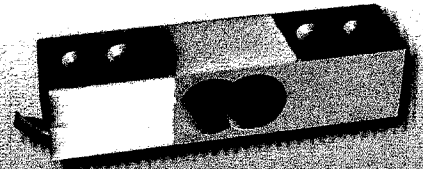

技術參數 SPECIFICATIONS

型號 MODEL	SC0049	SC0050		SC0051	
綜合誤差 COMPREHENSIVE ERROR	0.03	0.02	0.03	0.03	0.05
輸出靈敏度 OUTPUT SENSITIVITY mV/V	1.0 ± 0.1	1.2 ± 0.1		1.8 ± 0.1	
非線性 NONLINEARITY %F.S.	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
重復性 REPEATABILITY %F.S.	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
滯后 HYSTERESIS %F.S.	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
蠕變 CREEP (5min) %F.S.	0.03	0.02	0.03	0.03	0.05
零點漂移 ZERO DRIFT (5min) %F.S.	0.03	0.02	0.03	0.03	0.05
零點溫度漂移 TEMP. EFFECT ON ZERO % $\frac{F.S.}{10^{\circ}C}$	0.1	0.05	0.05	0.2	0.2
額定輸出溫度漂移 TEMP. EFFECT ON OUTPUT % $\frac{F.S.}{10^{\circ}C}$	0.02	0.016	± 0.02	0.02	0.02
零點輸出 ZERO OUTPUT mV/V	± 0.1	± 0.02		± 0.1	
輸入電阻 INPUT RESISTANCE Ω	1050 ± 10	355 ± 5		1015 ± 10	
輸出電阻 OUTPUT RESISTANCE Ω	1000 ± 5	350 ± 3		1000 ± 5	
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE MΩ	> 5000	> 5000		> 5000	
推薦激勵電壓 EXCITATION VOLTAGE V	< 10	<6		<10	
工作溫度範圍 OPERATION TEMP. RANGE °C	-10 ~ +50	-10 ~ +50		-10 ~ +50	
過載能力 OVERLOAD CAPACITY %F.S.	150	150		150	
量程 CAPACITY	500g	0.5, 1, 2, 3Kg		5, 6, 10, 12, 15, 20Kg	
推薦用途 RECOMMENDED USE	電子天平 ELECTRONIC BALANCES			手提秤 PORTABLE SCALES	

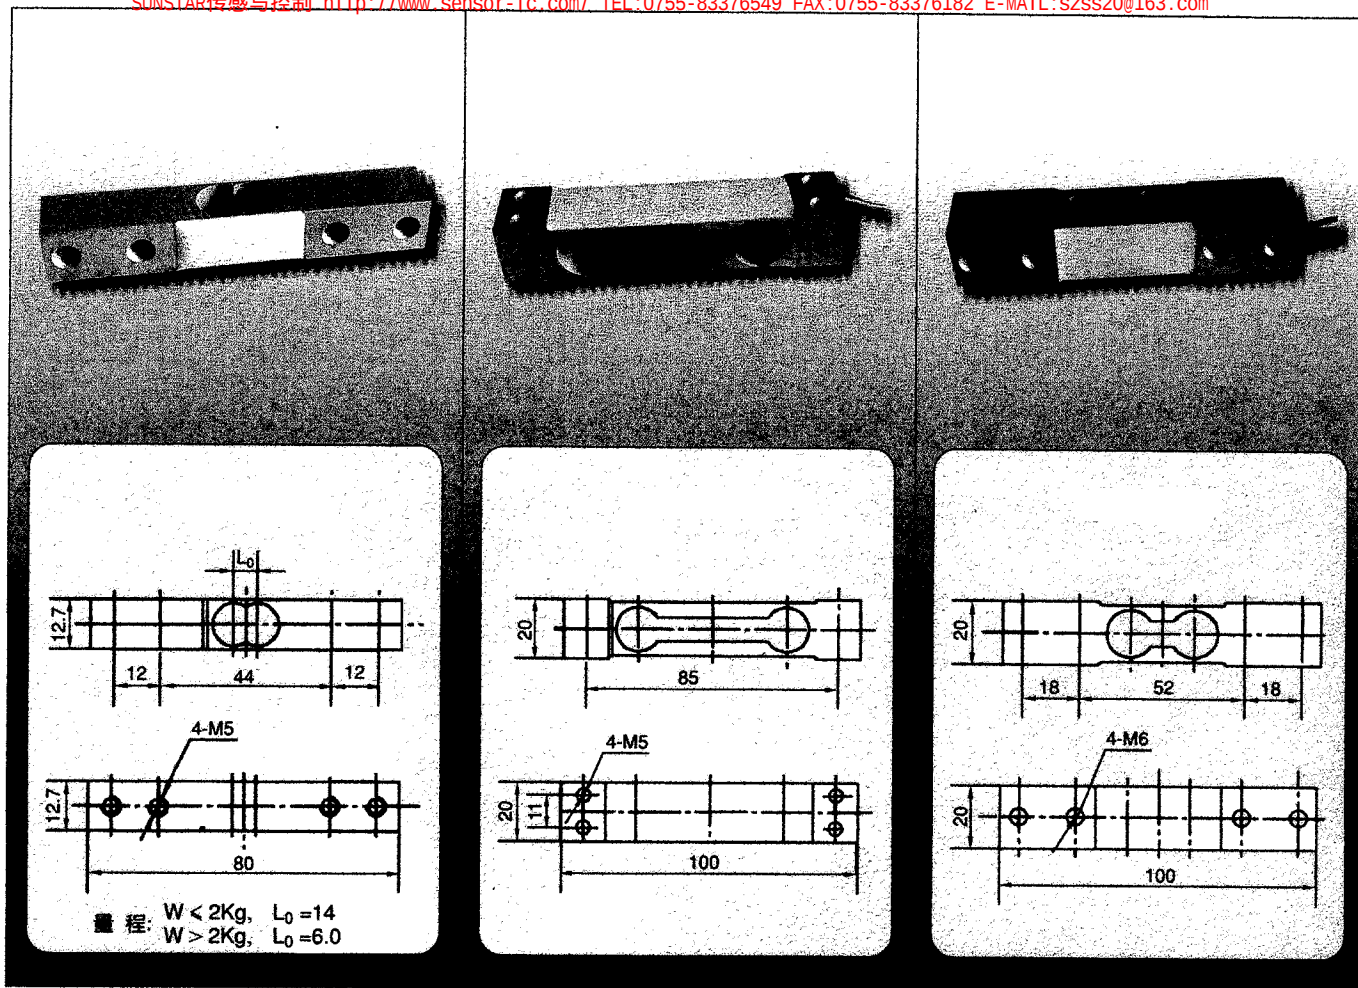

技術參數

型號 MODEL		SC0052		SC0053		SC0054	
綜合誤差 COMPREHENSIVE ERROR		0.03	0.05	0.02	0.03	0.02	0.03
輸出靈敏度 OUTPUT SENSITIVITY mV/V		1.5 ± 0.1		2.0 ± 0.1		2.0 ± 0.1	
非線性 NONLINEARITY %F.S.		0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
重複性 REPEATABILITY %F.S.		0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
滯后 HYSTERESIS %F.S.		0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
蠕變 CREEP (10min) %F.S.		0.03	0.05	0.02	0.03	0.02	0.03
零點漂移 ZERO DRIFT (10min) %F.S.		0.03	0.05	0.02	0.03	0.02	0.03
零點溫度漂移 TEMP.EFFECT ON ZERO % ^{F.S.} _{10℃}		0.05	0.2	0.05	0.05	0.05	0.05
額定輸出溫度漂移 TEMP.EFFECT ON OUTPUT % ^{F.S.} _{10℃}		< 0.02	< 0.02	< 0.016	< 0.02	< 0.016	< 0.02
零點輸出 ZERO OUTPUT mV/V		± 0.1		± 0.02		± 0.02	
輸入電阻 INPUT RESISTANCE Ω		355 ± 5	1015 ± 10	1050 ± 10		1050 ± 10	
輸出電阻 OUTPUT RESISTANCE Ω		350 ± 3	1000 ± 5	1000 ± 5		1000 ± 5	
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE MΩ		> 5000	> 2000	> 5000		> 5000	
推薦激勵電壓 EXCITATION VOLTAGE V		< 6	< 10	< 10		< 12	
工作溫度範圍 OPERATION TEMP. RANGE °C		-10 ~ +50		-10 ~ +50		-10 ~ +50	
過載能力 OVERLOAD CAPACITY %F.S.		150		150		150	
量程 CAPACITY		1, 2, 3, 5, 10, 12, 15Kg		1, 2, 4Kg		6, 8, 10, 15, 20, 30Kg	
推薦用途 RECOMMENDED USE		電子天平、平臺秤、計價秤 ELECTRONIC BALANCES, PLATFORM SCALES & PRICE COMPUTING SCALES					

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376