

3632 型

压向圆环式传感器



描述：

3632 型圆环式传感器上打有平滑的穿孔，适用于要求负载结构穿过传感器的应用。中空的设计只可用于测量 25K,

50K 和 100K lbs 的压力。为获得最佳结果，这款传感器必须安装在水平且光滑的表面上。

特性：

- 25000 lb 至 100000 lb 量程
- 通孔设计
- 紧凑式圆柱型结构
- mV/V 输出
- 0.15% 线性度

3632 型压向圆环式传感器

技术规格

负载量程 ¹	25000, 50000, 100000 lb
非线性	±0.15 % 的额定输出
滞后性	±0.15 % 的额定输出
可重复性	±0.15 % 的额定输出
输出容许量	2 mV/V (标准)
操作	压向
分辨率	无限
标准校准标定	拉向 (+) 和压向 (-)

环境

工作温度	-54 °C 至 93 °C [-65 °F 至 200 °F]
补偿温度	21 °C 至 77 °C [70 °F 至 170 °F]
温度效应, 零点	±0.002 % 的额定输出 / °F
温度效应, 输出	±0.002% 的读数 / °F

电气

应变计类型	箔片型
激励 (最大)	20 Vdc 或 Vac RMS
绝缘电阻	在 50 Vdc 时, >5000 m Ω
电桥电阻, 25K lb, 50K lb	480 Ω
电桥电阻, 100K lb	240 Ω
电桥的数量	1
零点平衡	± 1.0%
电气端子	PT-02E-10-6P


机械

静态过载量程	150 % 的标准量程
材料	碳钢
自然频率	见下表

电线代码

电线	
红色	(+) 激励
黑色	(-) 激励
绿色	(+) 输出
白色	(-) 输出

典型系统图

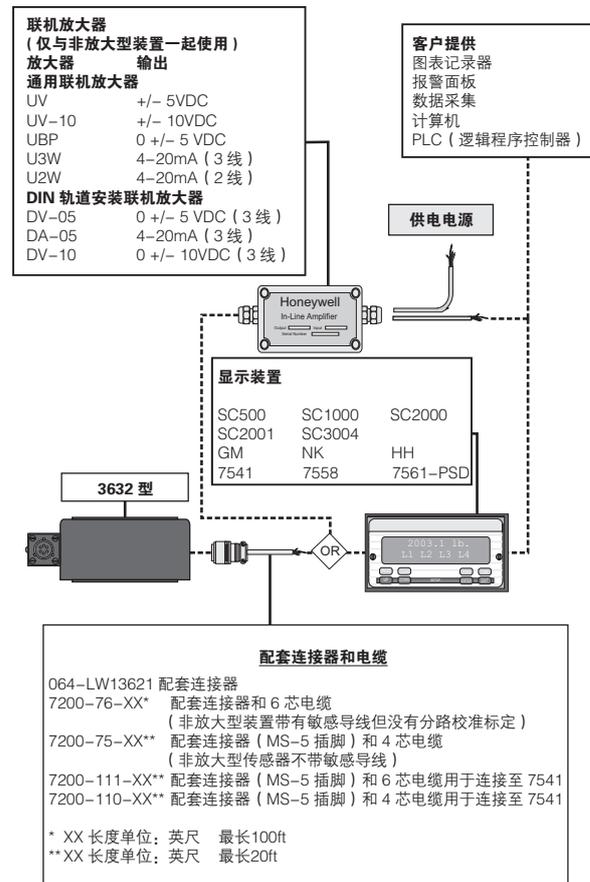


机械特性

标准负载限值 量程 F_z		静态非主要 负载限值					
lb	N	静态过载 量程 (标量程的 %)	剪切力 F_x 或 F_y (lb)	弯矩 M_x 或 M_y (lb-in)	扭矩 M_z (lb-in)	在标准负载 限值时的变形量 (in)	振铃频率 (Hz)
25K	125K	150	2750	18K	3K	0.005	5000
50K	200K	150	5500	36K	13K	0.005	7000
100K	500K	150	13K	91K	27K	0.005	10000

安装尺寸和特性

型号	A cm(in)	B cm(in)	C cm(in)	D cm(in)	E cm (in)	F cm(in)	G cm(in)	H cm (in)
3632	10.16 [4]	5.08 [2]	7.62 [3]	5.08 [2]	2.54 [1]	8.26 [3.25]	0.15 [0.06]	4.78 [1.88]

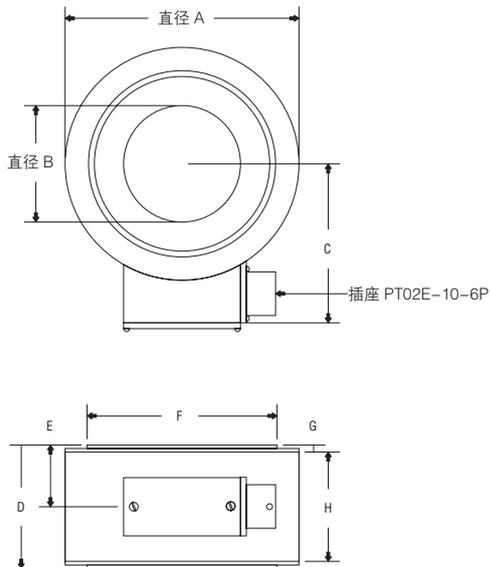

3632 型压向圆环式传感器

注

1. 本装置用英制单位校准标定（非公制单位）。

保证

霍尼韦尔保证生产的产品不会使用有缺陷的材料和不完善的工艺。霍尼韦尔的标准产品都承诺遵守该保证，由霍尼韦尔另行注明的除外。对于质量保证细节请参考订单确认或咨询当地的销售办事处。如果产品在质量保证期间返回霍尼韦尔，霍尼韦尔将免费修复或更换被确认有缺陷的产品。

上述内容为买方唯一的补偿方法并代替其他的明言或隐含的包括适销性和合用性保证。霍尼韦尔对衍生的，特殊的或间接的损失不承担任何责任。

当我们通过文献和霍尼韦尔网站提供个人应用协助时，应由客户决定产品应用的适应性。

规格可能未经通知进行更改。我们相信提供在此处的信息是精确和可靠的，但不承诺对其使用负责。

警告

人身伤害

- 请勿将该产品作为安全或紧急停止装置使用，或将其应用于任何可能由于产品故障导致人身伤害的场合。

不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害

警告

文件误用

- 本产品手册中提供的信息仅供参考。请勿将该文件作为产品的安装指南使用。
- 完整的安装、操作和维护信息将在每个产品的说明中给出。

不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害。