

## MA15 型 加速度计



### 描述：

MA15 是放大压阻加速度计，它价格低，可应用于工业测试与自动化环境中；包括实验室测试、模态研究和试验电池，它适用于顶部空间受限、低剖面加速度计为理想选择的应用中。恒量电流低输出阻抗输出与负载电容高驱动能力相结合，使它可以接入很长的低成本电缆而不影响数据的准确性。

MA15 型固有频率高，频率量程宽，对不同温度范围的温

度响应敏感度低。感震器与底座分离，因此底座应变灵敏度底低。不锈钢材质无磁性，不易受到磁场干扰。这些优势再加上其密封结构，保证了数据的准确性与可靠性。

MA15 型有多种配置和选择，包括连接器、完整的不锈钢装甲缆（其长度可在预定时指定）、可用本安装装置。MA15 型有多种不同的灵敏度，以便与设备预期的振动等级相配。

### 特性：

- 通用型
- 4mA 至 20mA 与 G 成比
- 使用范围 2Hz 至 1 kHz
- 本安可选
- 不锈钢过尾聚四氟乙烯电缆

# MA15 型加速度计

## 技术规格

动态范围	± 50 G 标准
范围	4 mA 至 20 mA 用 10 G
横向灵敏度	<5 %
温度灵敏度	0.145/°F
频率范围	2 Hz 至 1 kHz ± 10 %
幅值线性度	<1 % 线性度
安装底座共振	5 kHz

## 环境

工作温度	-23 °C 至 99 °C [-10 °F 至 210 °F]
密封	IP67/NEMA 4

## 电气

输入	电压
输出	4 mA 至 20 mA 用于 50 G
供电电压	12 V 至 32 V
电缆, AG907	不锈钢聚四氟乙烯
标准电缆长度, AG907	4.9 m [16ft]
绝缘	绝缘底座
电噪声	0.3 mG 最大
配套连接器	MH008

## 机械

重量	0.14 kg [5oz]
材料	不锈钢
安装扭矩	6 ft-lb

## 范围代码 (不同动态范围)

范围代码	范围
GE	1G
GF	2G
GJ	5G
GK	10G
GN	50G


## 电线代码

AG906	
插脚 A	(+) 供电电源
插脚 B	无连接
插脚 C	(+) 输出
AG907	
白色	(+) 供电电源
黑色	(+) 输出
屏蔽	壳体接地

## 选项代码

	许多范围 / 选项的组合可通过我们的快速发运和快速跟踪制造程序供应。 请访问 <a href="http://sensing.honeywell.com/TMsensor-ship">http://sensing.honeywell.com/TMsensor-ship</a> 查看最新的列表。
动态	1G, 2G, 5G, 10G, 50G
电气端子	3 插脚 62GB 连接器 电缆 - 电缆长度 (订货时指定) 17b. 1/4-28 UNF 17c. 快速安装内螺纹

## 安装尺寸和特性

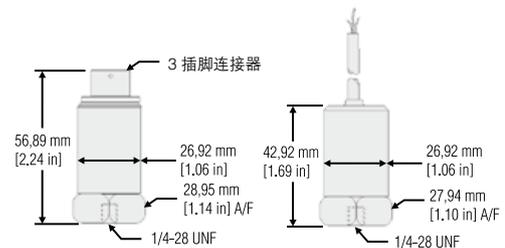


MA15 型 (订货代码 AG906)

MA15 型 (订货代码 AG907)

仅供参考

## 典型系统图

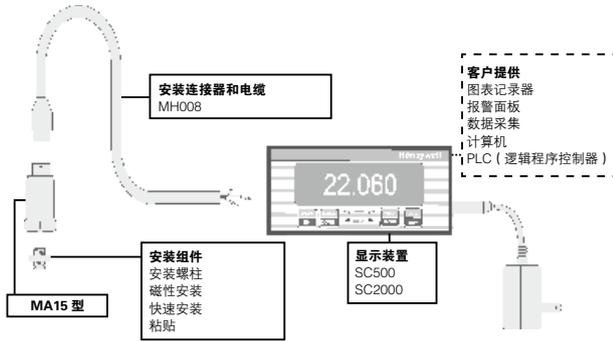

## 保证

霍尼韦尔保证生产的产品不会使用有缺陷的材料和不完善的工艺。霍尼韦尔的标准产品都承诺遵守该保证，由霍尼韦尔另行注明的除外。对于质量保证细节请参考订单确认或咨询当地的销售办事处。如果产品在质量保证期间返回霍尼韦尔，霍尼韦尔将免费修复或更换被确认有缺陷的产品。

**上述内容为买方唯一的补偿方法并代替其他的明言或隐含的包括适销性和合用性保证。霍尼韦尔对衍生的，特殊的或间接的损失不承担任何责任。**

当我们通过文献和霍尼韦尔网站提供个人应用协助时，应由客户决定产品应用的适应性。

规格可能未经通知进行更改。我们相信提供在此处的信息是精确和可靠的，但不承诺对其使用负责。

### 警告

#### 人身伤害

- 请勿将该产品作为安全或紧急停止装置使用，或将其应用于任何可能由于产品故障导致人身伤害的场合。

**不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害**

### 警告

#### 文件误用

- 本产品手册中提供的信息仅供参考。请勿将该文件作为产品的安装指南使用。
- 完整的安装、操作和维护信息将在每个产品的说明中给出。

**不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害。**

# Honeywell