


OP 接 VDD 为 5 段闪烁方式（闪烁方式二），一直闪；

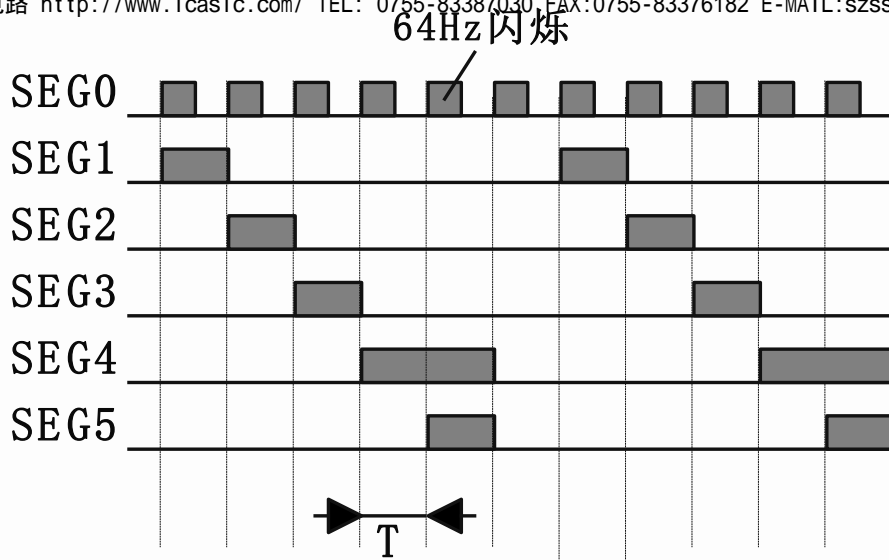

三、 最大绝对值

项目	符号	额定值	单位
供给电压	V_{DD}	-0.3~5	V
输入/输出电压	V_I/V_O	GND- $V_{DD}+0.3$	V
工作温度	T_{DD}	0~70	°C
储藏温度	T_{ST}	-20~125	°C

四、 电气参数

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}	-	1.1	1.5	1.65	V
工作电流	I_{RC}	$V_{DD}=1.5V$	-	1.5	-	UA
倍压	V_{EE}	-	-	-	-1.2	V

五、 引脚说明

SUNSTAR单片机专用电路 <http://www.icasic.com/> TEL: 0755-83387030 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

引脚名称	功能说明	引脚名称	功能说明	引脚名称	功能说明
OSCI	RC 振荡输入脚	VDD	正电源输入脚	SEG5	LCD 驱动脚
OSCO	RC 振荡输出脚	SEG0		SEG6	
TEST	测试脚	SEG1		SEG7	

2

3

4

