

七彩慢闪(30S)

名称: 七彩慢闪



功能描述: 1: COM工艺制造, 低功耗

2: 外接3个LED, 上电后以所填之闪法动作

3: 二种闪法, 每种16段CODE可填, 提供R.G.B., 依内部ROMCODE依次输出

电气性能

Characteristic	Sym	Min	Typ	Max	Unit	Remarks
工作电压	VDD	2.8	3.0	4.5	V	
输入低电压	VIL				V	
输入高电压	VIH				V	
推动电流	IOR		26		MA	
振动频率	FTET	-20%		+20%	HZ	

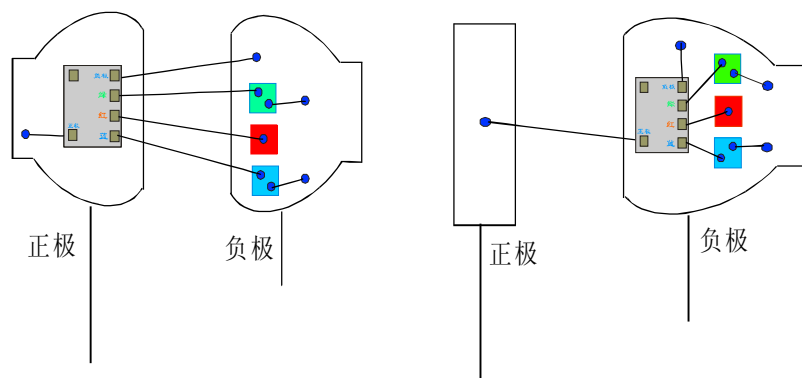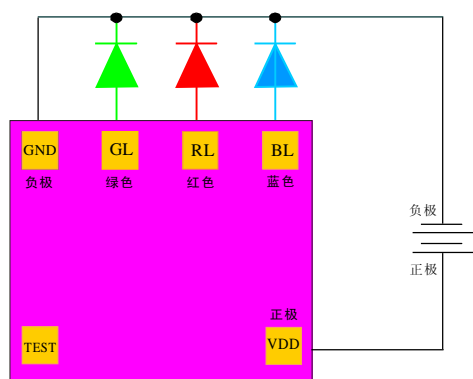

应用原理图

支架焊线图